

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTRE DES MARCHES PUBLICS

DELEGATION REGIONALE
DU CENTRE

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA LEKIE

SERVICE DE LA PASSATION
DES MARCHES

Ca KDE

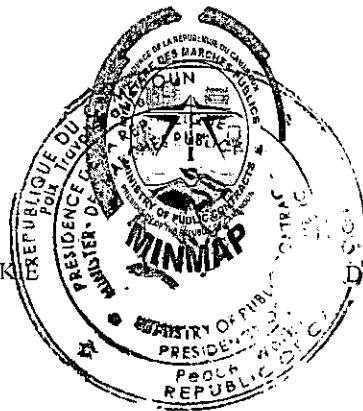

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

REGIONAL DELEGATION FOR THE
CENTRE

DIVISIONAL DELEGATION FOR THE LEKIE

CONTRACTS AWARD SERVICE

**ADDITIF RECTIFICATIF N° 001 A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN
PROCEDURE D'URGENCE N°005/AONO/DDMAPL/ COMMUNE OKOLA/CDPM/2018
DU 13 FEVRIER 2018**


**RELATIF A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE
ZOOTECNIQUE ET VETERINAIRE (CZV) MODEL 2 A OKOLA DANS LA COMMUNE
D'OKOLA, DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE**

Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Lékié, Autorité Contractante, porte à la connaissance des entreprises désireuses de soumissionner à l'Appel d'offres National ouvert en procédure d'urgence **N°005/AONO/DDMAPL/ COMMUNE OKOLA/CDPM/2017 du 13 Février 2018** relatif à l'exécution des travaux de construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) Model 2 à OKOLA, dans la Commune d'OKOLA, Département de la Lékié, Région du Centre que le cadre Devis Quantitatif et Estimatif est modifié ainsi qu'il suit :


Au lieu de

N°	Désignation	U	Qté	P. U.	Prix total
	Lot 100 : Travaux préparatoires - Études				
101	Installation de chantier	FF	1		
102	Implantation du bâtiment	FF	1		
	SOUS TOTAL LOT 100				
	Lot 200 : Terrassements				
201	Fouilles en puits et en rigole	m ³	40		
202	Remblai de terre	m ³	37		
	SOUS TOTAL LOT 200				
	Lot 300 : Fondations				
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	4		
302	Béton armé pour semelles, longrines et amorces des poteaux	M ³	5		
303	Soubassement en agglos bourrés de 20*20*40	M ²	65		
304	Dallage du sol en béton ordinaire	m ²	120		
	SOUS TOTAL LOT 300				

	Lot 400 : Maçonnerie - élévation				
401	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres	m ³	4.5		
402	Murs en agglos de 15*20*40				
403	Enduits au mortier de ciment sur tous les murs	m ²	500,00		
	SOUS TOTAL LOT 400				
	Lot 500 : Charpente - couverture				
501	Fermes en bois dur de 3*15 des éléments doublés	M3	6		
502	Pannes de bois dur de 4 x 8	m ³	3		
503	Couverture bac alu 6/10è	m ²	195		
504	Tôle faîtière de 50 cm de large	ml	48		
505	Faux plafond en contre-plaqué	M2	120		
506	Tôle lisse sur le plafond extérieur (fourniture et pose)	M2	28		
507	Bardage de rive en tôle lisse	ml	56		
	Sous total Lot 500				
	Lot 600 : Menuiserie métallique				
601	Porte de 90*210 en bois massif y/c serrurerie	u	5		
602	Porte de 180*210 en bois massif y/c serrurerie	u	2		
603	Porte de 80*210 en bois massif y/c serrurerie	m ²	1		
604	Porte de 70*210 en bois massif y/c serrurerie	ml	3		
605	Fenêtres de 90*200 avec cadre, châssis lame verre, antivols métallique	u	1		
606	Fenêtres de 90*120 avec cadre, châssis lame verre, antivols métallique	u	6		
607	Fenêtres de 70*60 avec cadre, châssis lame verre, antivols métallique	u	3		
608	Fabrication et pose garde-corps préfabriqué en béton armé ou métallique	ml	11		
	SOUS TOTAL LOT 600				
	Lot 700 : ELECTRICITE				
701	Gaine flexible orange (rouleau 100m)	rleau	8		
702	Câble VGV 1.25 m 2 (rouleau 100m)	rleau	10		
703	Interrupteurs SA de marque Legrand ou similaire	U	14		
704	Prise 2p+T de marque Legrand ou similaire	u	22		
705	Fil TH 2.5mm2 (rouleau 100m)	rleau	10		
706	Interrupteurs V et V de marque Legrand ou similaire	U	3		

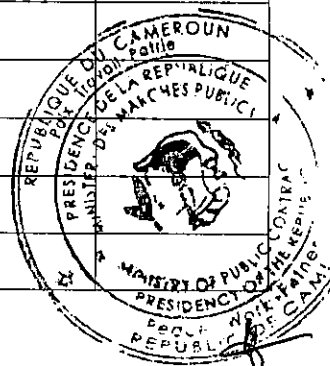


707	Boitiers –boîtes de dérivation+compteur-dijoncteur+coffret+branchement au réseau	ens	1		
708	Réseau de mise à la terre	ens	1		
709	Réglettes complètes de 1.20 de marque phillips ou similaire	u	28		
	SOUS TOTAL LOT 700				
	Lot 800 : Peinture -Vernis				
801	Peinture bicouche de type Pantex 800 sur murs intérieurs	m2	265		
802	Peinture bicouche de type Pantex 1300 sur murs extérieurs	m2	265		
803	Peinture bicouche de type Pantex 800 sur murs extérieurs	m2	120		
804	Peinture vinylique pour huisseries et baies	m2	31		
	SOUS TOTAL LOT 800				
	Lot 900 : Revêtements				
901	Chape lisse	m2	120		
902	Fourniture et pose des faïences 20*30 sur murs et sol des toilettes et sol	m2	36		
	SOUS TOTAL LOT 900				
	Lot 1000 : Plomberie - sanitaire				
1001	Tuyauterie complète pour évacuation des E.V.E.P,EU	ens	1		
1002	Construction fosse septique et puisard+regard de visite	ens	1		
1003	WC à l'anglaise avec réservoir de chasse	u	3		
1004	Lave main de 50*42 sur console	u	3		
1005	Porte papier hygiénique	u	3		
	Sous total Lot 1000				
	Lot 1100 : V.R.D.				
1101	Caniveau en Béton Armé	ml	56		
1102	Dallage des alentours du bâtiment	m²	30		
1103	Construction d'un bloc latrines à deux boxes	FF	1		
	Sous total Lot 1100				
TOTAL HTVA					
T.V.A. (19.25%)					
I.R. (..... %)					
NET A MANDATER					
TOTAL GENERAL TTC					

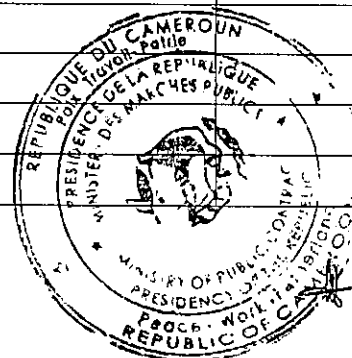


Lire

N°	Désignation	U	Qté	P.U	P.T
100	Lot 100 travaux préliminaires				
101	Installation du chantier, amenée et repli du matériel	FF	1		
102	Implantation de l'ouvrage	FF	1		
	SOUS-TOTAL LOT 100				
200	Lot 200 terrassement				
201	Fouilles en puits sous semelles isolées	m ³	14		
202	Fouilles en rigoles	m ³	45		
203	Remblais des terres	m ³	112		
	SOUS-TOTAL LOT 200				
300	Lot 300 fondation				
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	3,2		
302	Maçonnerie d'agglomérés de 20x20x40 bourrés	m ²	48,0		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour longrine	m ³	3,6		
304	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour amorce des poteaux	m ³	1,2		
305	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelle	m ³	1,6		
306	Dallage de sol dosé à 300kg/m ³	m ²	187		
	SOUS-TOTAL LOT 300				
400	LOT 400 Maçonnerie et élévation RDC				
401	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40	m ²	346		
402	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chainages	m ³	3,6		
403	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour linteaux	m ³	1,5		
404	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,8		
405	Paillasse en béton armé, placard en bois et revêtu de carreaux grès cérame de 5x5	ml	3		
406	Fourniture et installation de poteaux décoratifs	U	3		

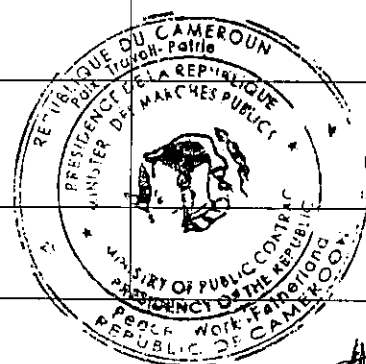


	SOUS-TOTAL LOT 400				
500	Lot 500 charpente et couverture				
501	Bois de charpente basting assemblé pour ferme section 3x12	m ³	1,9		
502	Bois de charpente pour pannes de section 4x8 cm ² traités au xylamon y/c pointes et toutes sujétions de traitement de mise en place	m ³	1,5		
503	Fourniture et pose du plafond en contreplaqué peint brillant de 4 mm sur ossature en bois préalablement traité au carbonyle ou similaire y/c solivage et couvre-joints	m ²	240		
504	Fourniture et pose de tôles bac alu 6/10 ^{ème} y/c accessoires de fixation	m ²	250		
505	Fourniture et pose de tôles faitières y/c toutes sujétions	ml	11		
506	Fourniture et pose du bardage de rive	ml	75		
	SOUS-TOTAL LOT 500				
600	Lot 700 Revêtement				
601	Exécution des enduits verticaux en maçonnerie sur murs	m ²	692		
602	Fourniture et pose des carreaux grès cérame	m ²	123		
603	Fourniture et pose des carreaux 5x5 au sol des toilettes des latrines	m ²	8,3		
	SOUS-TOTAL LOT 600				
700	Lot 700 Menuiserie bois et aluminium				
701	Fourniture et pose des portes en bois massif de 0,7x2,20 m	U	3		
702	Fourniture et pose des portes en bois massif de 0,8x2,20 m	U	3		
703	Fourniture et pose des portes en bois massif de 0,9x2,20 m	U	4		
704	Fourniture et pose des portes en bois massif de 1,5x2,20 m	U	1		
705	Fourniture et pose des portes métalliques de 1,5x2,20 m	U	2		
706	Fourniture et pose des portes métalliques de 0,9x2,20 m	U	2		
707	Fourniture et pose des fenêtres en lame de verre y compris grilles de protection	U	8		

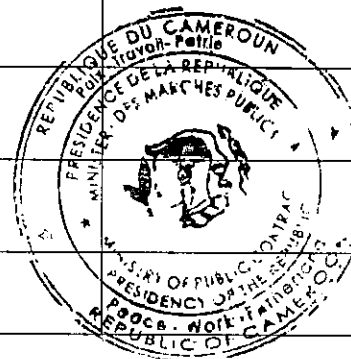

18

	1,20x1,10 m				
708	Fourniture et pose des fenêtres en lame de verre y compris grilles de protection 0,7x0,6 m	U	2		
709	Fourniture et pose des fenêtres en lame de verre y compris grilles de protection 1,50x1,20 m	U	5		
710	Fourniture et pose des garde-corps à la véranda	ml	14		
SOUS-TOTAL LOT 700					
800	Lot 800 Electricité				
801	Installation générale des schémas électriques y compris éclairage, prises téléviseurs, protections électriques, protection des circuits	FF	1		
802	F/P réglettes complètes de 1,2	U	18		
803	F/P applique sanitaire 60W+inter+prise 2P+T LEGRAND ou similaire	U	1		
804	F/P interrupteur Neptune v6 simple allumage LEGRAND ou similaire	U	8		
805	F/P interrupteur Neptune v6 va et vient LEGRAND ou similaire	U	6		
806	F/P interrupteur Neptune v6 double allumage LEGRAND ou similaire	U	2		
807	F/P prise de courant 2P+T Neptune v6 LEGRAND ou similaire	U	22		
808	F/P prise de télévision simple Neptune fixation à vis/griffes LEGRAND ou similaire	U	5		
SOUS-TOTAL LOT 800					
900	Lot 900 plomberie sanitaire				
901	Installation générale du système d'adduction d'eau (Eau usée, Eau vanne)	FF	1		
902	F/P des WC à l'anglaise	U	2		
903	F/P des WC traditionnels	U	2		
904	F/P des lave-mains	U	2		
905	F/P des miroirs	U	2		
906	F/P porte-papiers hygiéniques	U	4		
907	F/P des porte-savons	U	4		
908	F/P des porte-serviettes	U	3		

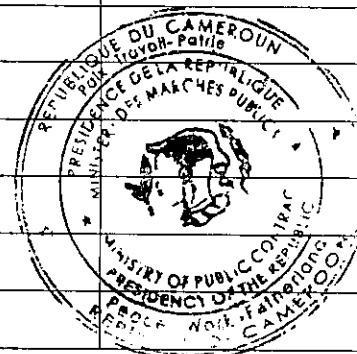

[Handwritten signature]

909	Construction de la fosse septique et puisard pour 7 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	FF	1		
	SOUS-TOTAL LOT 900				
1000	Lot 1000 Peinture				
1001	Application des peintures bicouche type Pantex 1300 sur murs extérieurs	m ²	204		
1002	Application des peintures bicouche type Pantex 800 sur les murs intérieurs	m ²	488		
1003	Application des peintures à huile sur les grilles de protection et menuiserie métallique	m ²	64		
	SOUS-TOTAL LOT 1000				
1100	Lot 1100 VRD				
1101	Dallage du sol tout autour du bâtiment	m ²	35		
1102	Caniveau bétonné de 40x30 cm	ml	50		
	SOUS-TOTAL LOT 1100				
	TOTAL HT				
	TVA				
	I.R (2,2% ou 5,5%)				
	TOTAL TTC				

Le reste sans changement.


Monatéle, le 27 FEV 2018

**Le Délégué Départemental des Marchés
Publics de la Lekie**

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- ARMP (pour publication au JDM)
- SOPECAM (pour publication à CT)
- Maître d'Ouvrage
- SPM/LEKIE
- CDPM
- AFFICHAGE
- Soumissionnaires
- CHRONO/ARCHIVES

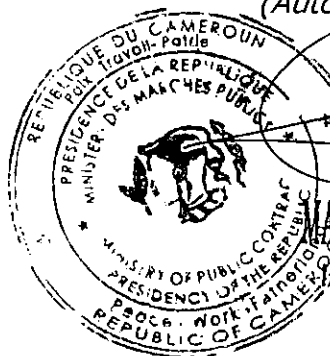

MAZOU MOUHAMAN ABDOUSALAM
Ingénieur en Chef du Génie-Civil