

**ADDITIF N°5****Avis d'Appel D'Offres National Ouvert****N° 05/AONO/R-OU/D-NOUN/C-FBOT/CIPMP/2021 du 26 février 2021**

Pour les travaux de construction de trois blocs de deux salles de classe dans certaines Écoles Publiques et collège de la Commune de Foubot, Département du Noun, Région de l'Ouest.

(EN PROCEDURE D'URGENCE)**AU LIEU DE :****Pièce N° 7 : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)****Lot n°1**

Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Écoles Publiques de Mbanjou-ville, dans la Commune de Foubot. Département du Noun, Région de l'Ouest.

Prix N°	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Qtés	Prix unitaires	Prix total
LOT 100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
101	Installation du chantier y compris amené des matériels, panneau de chantier, journal de chantier, Magasin de chantier, Bureau de chantier et repli des matériels	ff	1,00		
102	Débroussaillage et désherbage du site pour l'implantation y / c toutes sujétions (nettoyage de l'emprise du site de l'implantation du Bâtiment)	m ²	10,00		
103	Abattage d'arbres	U	0,00		
104	Études et production de dossier d'exécution	ff	1,00		
105	Études et production du plan de recollement à la fin des travaux	ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200: TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate-forme	m ²	350,00		
202	Fouilles en rigole	m ³	56,40		
203	Fouilles en puits	m ³	2,00		
204	Remblais de terre aux droits des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latéritique en couches successives de 20cm	m ³	160,00		
SOUS -TOTAL LOT 200					
LOT 300: FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé, ép.5cm	m ³	1,30		
302	Murs en agglos de 20x20x40 bourrés au béton non armé et dosé à 200kg/m ³	m ²	75,50		
303	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour semelles	m ³	1,55		
304	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,24		
305	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour longrines	m ³	3,76		
306	Dallage en béton armé légèrement armé de treillis soudés dosés à 300kg/m ³ (ép.10cm)	m ³	18,50		

SOUS-TOTAL LOT 300			
LOT 400: MAÇONNERIE ET ÉLEVATION			
401	Murs en agglos creux de 15x20x40cm	m ²	161,50
402	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs y compris murs de soubassement	m ²	370,00
403	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poteaux	m ³	2,10
404	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour linteaux	m ³	1,11
405	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poutres de chaînages	m ³	2,82
406	Chape lissée ép.3cm	m ²	172,50
407	Tableau mural noir dimensions: L=5m, l=1,20m	U	2,00
SOUS -TOTAL LOT 400			
LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE			
501	Fermes constituées de bastings de type iroko ou similaire de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U	7,00
502	Pannes en chevrons de 8x8cm traité au xylamon	m ³	2,00
503	Plafond intérieur (plaque de 1,20x0,60) en contre-plaqué de 4mm y compris solivage en lattes de section 4/8	m ²	175,00
504	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10 ^{ème} y compris solivage en lattes de section 4x8mm	m ²	50,00
505	Planche de rive de 3x30	ml	47,00
506	Bardage en tôle lisse de 5/10 ^{ème} en façades et pignons	ml	70,00
507	Couverture en tôle bac alu 6/10 ^{ème} de longueur unique y compris accessoires de fixation et toutes suggestions	m ²	232,00
508	Tôle faitière crantée de 50 cm de large x 2m de long	U	12,00
509	Rive pignon entôle bac Alu de 5/10 ^è	ml	24,00
SOUS -TOTAL LOT 500			
LOT 600: MENUISERIE MÉTALLIQUE			
601	Porte métallique de 98x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de bonne qualité plus toutes autres suggestion de pose	U	4,00
602	Claustra de bonne qualité	m ²	32,00
603	Fenêtre métallique avec tube en fer de 150x110 fixée sur cadre en bois plus les lames naco y compris toutes autres suggestion de pose	U	0,00
604	Seuil en cornière de 30 pour nez de véranda, d'escaliers et d'estrades	ml	40,00
SOUS-TOTAL LOT 600			
LOT 700: ÉLECTRICITÉ			
701	Tuyaux flexible de bonne qualité diamètre 12	Rleau	1,00
702	Câbles TH 1,5mm ² en plafond pour alimentation lampes	Rleau	1,00
703	Câbles TH de section 2,5 mm ²	Rleau	2,00
704	Réglette de 1,20 complètes pour l'intérieur des salles, secrétariat et bureau du directeur	U	12,00
705	Hublots ronds pour véranda	U	3,00
706	Interrupteur va et vient	U	4,00
	Interrupteur simple allumage	U	2,00
707	Prise de courants encastrés	U	4,00
708	Attaches, dominos; boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00
SOUS -TOTAL LOT 700			
LOT 800: PEINTURE			
801	Plafond peinture vinylique type PANTEX 800 (couleur blanche)	m ²	126,00
802	Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs intérieurs (jaune valorie)	m ²	161,50
803	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (jaune valorie)	m ²	189,50
804	Peinture glycérophtalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1,20m) et menuiserie métallique, plinthes	m ²	150,00
SOUS -TOTAL LOT 800			
LOT 900: V.R.D			

901	Caniveau en agglos bourrés de 15x20x40 (largeur 40cm; profondeur 30cm)	ml	62,00		
902	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 300kg/m ³ autour du bâtiment (épaisseur 8cm)	m ²	25,50		
SOUS -TOTAL LOT 900					
Lot 1000 DIVERS					
1001	Plaque d'identification selon le model fourni par l'Ingénieur du Marché	U	1,00		
Sous total : Lot 1000					
TOTAL GENERAL HORS TAXES					
T.V.A (19,25%)					
I.R (???%)					
Net à Percevoir					
Montant Toutes Taxes Comprises (TTC)					

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ (en chiffre et en lettre) francs CFA.

Lot n°2

Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe au nouveau CETIC de Mangoum, dans la Commune de Foumbot, Département du Noun, Région de l'Ouest.

Prix N°	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Qtés	Prix unitaires	Prix total
LOT 100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
101	Installation du chantier y compris amené des matériels, panneau de chantier, journal de chantier, Magasin de chantier, Bureau de chantier et repli des matériels	ff	1,00		
102	Débroussaillage et désherbage du site pour l'implantation y / c toutes sujétions (nettoyage de l'emprise du site de l'implantation du Bâtiment)	m ²	10,00		
103	Abattage d'arbres	U	0,00		
104	Études et production de dossier d'exécution	ff	1,00		
105	Études et production du plan de recollement à la fin des travaux	ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200: TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate-forme	m ²	488,00		
202	Fouilles en rigole	m ³	56,40		
203	Fouilles en puits	m ³	2,00		
204	Remblais de terre aux droits des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latéritique en couches successives de 20cm	m ³	120,00		
SOUS -TOTAL LOT 200					
LOT 300: FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé, ép.5cm	m ³	1,80		
302	Murs en agglos de 20x20x40 bourrés au béton non armé et dosé à 200kg/m ³	m ²	75,50		
303	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour semelles	m ³	1,55		
304	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,24		
305	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour longrines	m ³	3,76		
306	Dallage en béton armé légèrement armé de treillis soudés dosés à 300kg/m ³ (ép.10cm)	m ³	18,50		
SOUS-TOTAL LOT 300					
LOT 400: MAÇONNERIE ET ÉLÉVATION					
401	Murs en agglos creux de 15x20x40cm	m ²	161,50		
402	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs y compris murs de soubassement	m ²	370,00		
403	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poteaux	m ³	2,10		
404	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour linteaux	m ³	1,11		
405	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poutres de chaînages	m ³	2,82		

406	Chape lissée ép.3cm	m ²	172,50		
407	Tableau mural noir dimensions: L=5m, l=1,20m	U	2,00		
SOUS -TOTAL LOT 400					
LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE					
501	Fermes constituées de bastings de type iroko ou similaire de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U	7,00		
502	Pannes en chevrons de 8x8cm traité au xylamon	m ³	2,00		
503	Plafond intérieur (plaque de 1,20x0,60) en contre-plaqué de 4mm y compris solivage en lattes de section 4/8	m ²	175,00		
504	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10 ^{ème} y compris solivage en lattes de section 4x8mm	m ²	50,00		
505	Planche de rive de 3x30	ml	47,00		
506	Bardage en tôle lisse de 5/10ème en façades et pignons	ml	70,00		
507	Couverture en tôle bac alu 6/10 ^{ème} de longueur unique y compris accessoires de fixation et toutes suggestions	m ²	232,00		
508	Tôle faîtière crantée de 50 cm de large x 2m de long	U	12,00		
509	Rive pignon entôle bac Alu de 5/10è	ml	24,00		
SOUS -TOTAL LOT 500					
LOT 600: MENUISERIE MÉTALLIQUE					
601	Porte métallique de 98x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de bonne qualité plus toutes autres suggestion de pose	U	4,00		
602	Claustra de bonne qualité	m ²	32,00		
603	Fenêtre métallique avec tube en fer de 150x110 fixée sur cadre en bois plus les lames naco y compris toutes autres suggestion de pose	U	0,00		
604	Seuil en cornière de 30 pour nez de véranda, d'escaliers et d'estrades	ml	40,00		
SOUS-TOTAL LOT 600					
LOT 700: ÉLECTRICITÉ					
701	Tuyaux flexible de bonne qualité diamètre 12	Rleau	1,00		
702	Câbles TH 1,5mm ² en plafond pour alimentation lampes	Rleau	1,00		
703	Câbles TH de section 2,5 mm ²	Rleau	2,00		
704	Réglette de 1,20 complètes pour l'intérieur des salles, secrétariat et bureau du directeur	U	12,00		
705	Hublots ronds pour véranda	U	3,00		
706	Interrupteur va et vient	U	4,00		
	Interrupteur simple allumage	U	2,00		
707	Prise de courants encastrés	U	4,00		
708	Attaches, dominos; boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00		
SOUS -TOTAL LOT 700					
LOT 800: PEINTURE					
801	Plafond peinture vinylique type PANTEX 800 (couleur blanche)	m ²	126,00		
802	Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs intérieurs (jaune valorie)	m ²	161,50		
803	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (jaune valorie)	m ²	189,50		
804	Peinture glycérophthalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1,20m) et menuiserie métallique, plinthes	m ²	150,00		
SOUS -TOTAL LOT 800					
LOT 900: V.R.D					
901	Caniveau en agglos bourrés de 15x20x40 (largeur 40cm; profondeur 30cm)	ml	62,00		
902	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 300kg/m3 autour du bâtiment (épaisseur 8cm)	m ²	25,50		
SOUS -TOTAL LOT 900					
Lot 1000 DIVERS					
1001	Plaque d'identification selon le model fourni par l'Ingénieur du Marché	U	1,00		

	Sous total : Lot 1000				
	TOTAL GENERAL HORS TAXES				
	T.V.A (19,25%)				
	I.R (???%)				
	Net à Percevoir				
	Montant Toutes Taxes Comprises (TTC)				

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ (en chiffre et en lettre) francs cfa.

Lot n°3

Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe au CEBEC de Njimbam, dans la Commune de Foubot, Département du Noun, Région de l'Ouest.

Prix N°	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Qtés	Prix unitaires	Prix total
LOT 100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
101	Installation du chantier y compris amené des matériels, panneau de chantier, journal de chantier, Magasin de chantier, Bureau de chantier et repli des matériels	ff	1,00		
102	Débroussaillage et désherbage du site pour l'implantation y / c toutes sujétions (nettoyage de l'emprise du site de l'implantation du Bâtiment)	m ²	90,00		
103	Abattage d'arbres	U	0,00		
104	Études et production de dossier d'exécution	ff	1,00		
105	Études et production du plan de recollement à la fin des travaux	ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200: TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate-forme	m ²	350,00		
202	Fouilles en rigole	m ³	56,40		
203	Fouilles en puits	m ³	2,00		
204	Remblais de terre aux droits des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latéritique en couches successives de 20cm	m ³	150,00		
SOUS -TOTAL LOT 200					
LOT 300: FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé, ép.5cm	m ³	1,80		
302	Murs en agglos de 20x20x40 bourrés au béton non armé et dosé à 200kg/m ³	m ²	75,50		
303	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour semelles	m ³	1,55		
304	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,24		
305	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour longrines	m ³	3,76		
306	Dallage en béton armé légèrement armé de treillis soudés dosés à 300kg/m ³ (ép.10cm)	m ³	18,50		
SOUS-TOTAL LOT 300					
LOT 400: MAÇONNERIE ET ÉLEVATION					
401	Murs en agglos creux de 15x20x40cm	m ²	161,50		
402	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs y compris murs de soubassement	m ²	370,00		
403	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poteaux	m ³	2,10		
404	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour linteaux	m ³	1,11		
405	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poutres de chaînages	m ³	2,82		
406	Chape lissée ép.3cm	m ²	172,50		
407	Tableau mural noir dimensions: L=5m, l=1,20m	U	2,00		
SOUS -TOTAL LOT 400					
LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE					
501	Fermes constituées de bastings de type iroko ou similaire de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U	7,00		
502	Pannes en chevrons de 8x8cm traité au xylamon	m ³	2,00		

503	Plafond intérieur (plaque de 1,20x0,60) en contre-plaqué de 4mm y compris solivage en lattes de section 4/8	m ²	175,00		
504	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10 ^{ème} y compris solivage en lattes de section 4x8mm	m ²	50,00		
505	Planche de rive de 3x30	ml	47,00		
506	Bardage en tôle lisse de 5/10ème en façades et pignons	ml	70,00		
507	Couverture en tôle bac alu 6/10 ^{ème} de longueur unique y compris accessoires de fixation et toutes suggestions	m ²	232,00		
508	Tôle faitière crantée de 50 cm de large x 2m de long	U	12,00		
509	Rive pignon entôle bac Alu de 5/10è	ml	24,00		
	SOUS -TOTAL LOT 500				
	LOT 600: MENUISERIE MÉTALLIQUE				
601	Porte métallique de 98x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de bonne qualité plus toutes autres suggestion de pose	U	4,00		
602	Claustra de bonne qualité	m ²	32,00		
603	Fenêtre métallique avec tube en fer de 150x110 fixée sur cadre en bois plus les lames naco y compris toutes autres suggestion de pose	U	0,00		
604	Seuil en cornière de 30 pour nez de véranda, d'escaliers et d'estrades	ml	40,00		
	SOUS-TOTAL LOT 600				
	LOT 700: ÉLECTRICITÉ				
701	Tuyaux flexible de bonne qualité diamètre 12	Rleau	1,00		
702	Câbles TH 1,5mm ² en plafond pour alimentation lampes	Rleau	1,00		
703	Câbles TH de section 2,5 mm ²	Rleau	2,00		
704	Réglette de 1,20 complètes pour l'intérieur des salles, secrétariat et bureau du directeur	U	12,00		
705	Hublots ronds pour véranda	U	3,00		
706	Interrupteur va et vient	U	4,00		
	Interrupteur simple allumage	U	2,00		
707	Prise de courants encastrés	U	4,00		
708	Attaches, dominos; boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00		
	SOUS -TOTAL LOT 700				
	LOT 800: PEINTURE				
801	Plafond peinture vinylique type PANTEX 800 (couleur blanche)	m ²	126,00		
802	Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs intérieurs (jaune valorie)	m ²	161,50		
803	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (jaune valorie)	m ²	189,50		
804	Peinture glycérophtalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1,20m) et menuiserie métallique, plinthes	m ²	150,00		
	SOUS -TOTAL LOT 800				
	LOT 900: V.R.D				
901	Caniveau en agglos bourrés de 15x20x40 (largeur 40cm; profondeur 30cm)	ml	62,00		
902	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 300kg/m ³ autour du bâtiment (épaisseur 8cm)	m ²	25,50		
	SOUS -TOTAL LOT 900				
	Lot 1000 DIVERS				
1001	Plaque d'identification selon le model fourni par l'Ingénieur du Marché	U	1,00		
	Sous total : Lot 1000				
	TOTAL GENERAL HORS TAXES				
	T.V.A (19,25%)				
	I.R (???%)				
	Net à Percevoir				
	Montant Toutes Taxes Comprises (TTC)				



Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ (en chiffre et en lettre) francs cfa.


LIRE PLUTÔT :

Pièce N° 7 : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)


Lot n°1

Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Écoles Publiques de **Mbanjou-ville**, dans la Commune de Foubot, Département du Noun, Région de l'Ouest.

Prix N°	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Qtés	Prix unitaires	Prix total
LOT 100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
101	Installation du chantier y compris amené des matériels, panneau de chantier, journal de chantier, Magasin de chantier, Bureau de chantier et repli des matériels	ff	1,00		
102	Débroussaillage et désherbage du site pour l'implantation y / c toutes sujétions (nettoyage de l'emprise du site de l'implantation du Bâtiment)	m ²	10,00		
103	Abattage d'arbres	U	0,00		
104	Études et production de dossier d'exécution	ff	1,00		
105	Études et production du plan de recollement à la fin des travaux	ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200: TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate-forme	m ²	350,00		
202	Fouilles en rigole	m ³	56,40		
203	Fouilles en puits	m ³	2,00		
204	Remblais de terre aux droits des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latéritique en couches successives de 20cm	m ³	160,00		
SOUS -TOTAL LOT 200					
LOT 300: FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé, ép.5cm	m ³	1,30		
302	Murs en agglos de 20x20x40 bourrés au béton non armé et dosé à 200kg/m ³	m ²	75,50		
303	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour semelles	m ³	1,55		
304	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,24		
305	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour longrines	m ³	3,76		
306	Dallage en béton armé légèrement armé de treillis soudés dosés à 300kg/m ³ (ép.10cm)	m ³	18,50		
SOUS-TOTAL LOT 300					
LOT 400: MAÇONNERIE ET ÉLÉVATION					
401	Murs en agglos creux de 15x20x40cm	m ²	161,50		
402	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs y compris murs de soubassement	m ²	370,00		
403	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poteaux	m ³	2,10		
404	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour linteaux	m ³	1,11		
405	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poutres de chaînages	m ³	2,82		
406	Chape lissée ép.3cm	m ²	172,50		
407	Tableau mural noir dimensions: L=5m, l=1,20m	U	2,00		
SOUS -TOTAL LOT 400					
LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE					
501	Fermes constituées de bastings de type iroko ou similaire de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U	7,00		
502	Pannes en chevrons de 8x8cm traité au xylamon	m ³	2,00		
503	Plafond intérieur (plaque de 1,20x0,60) en contre-plaqué de 4mm y compris solivage en lattes de section 4/8	m ²	175,00		
504	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10 ^{ème} y compris solivage	m ²	50,00		

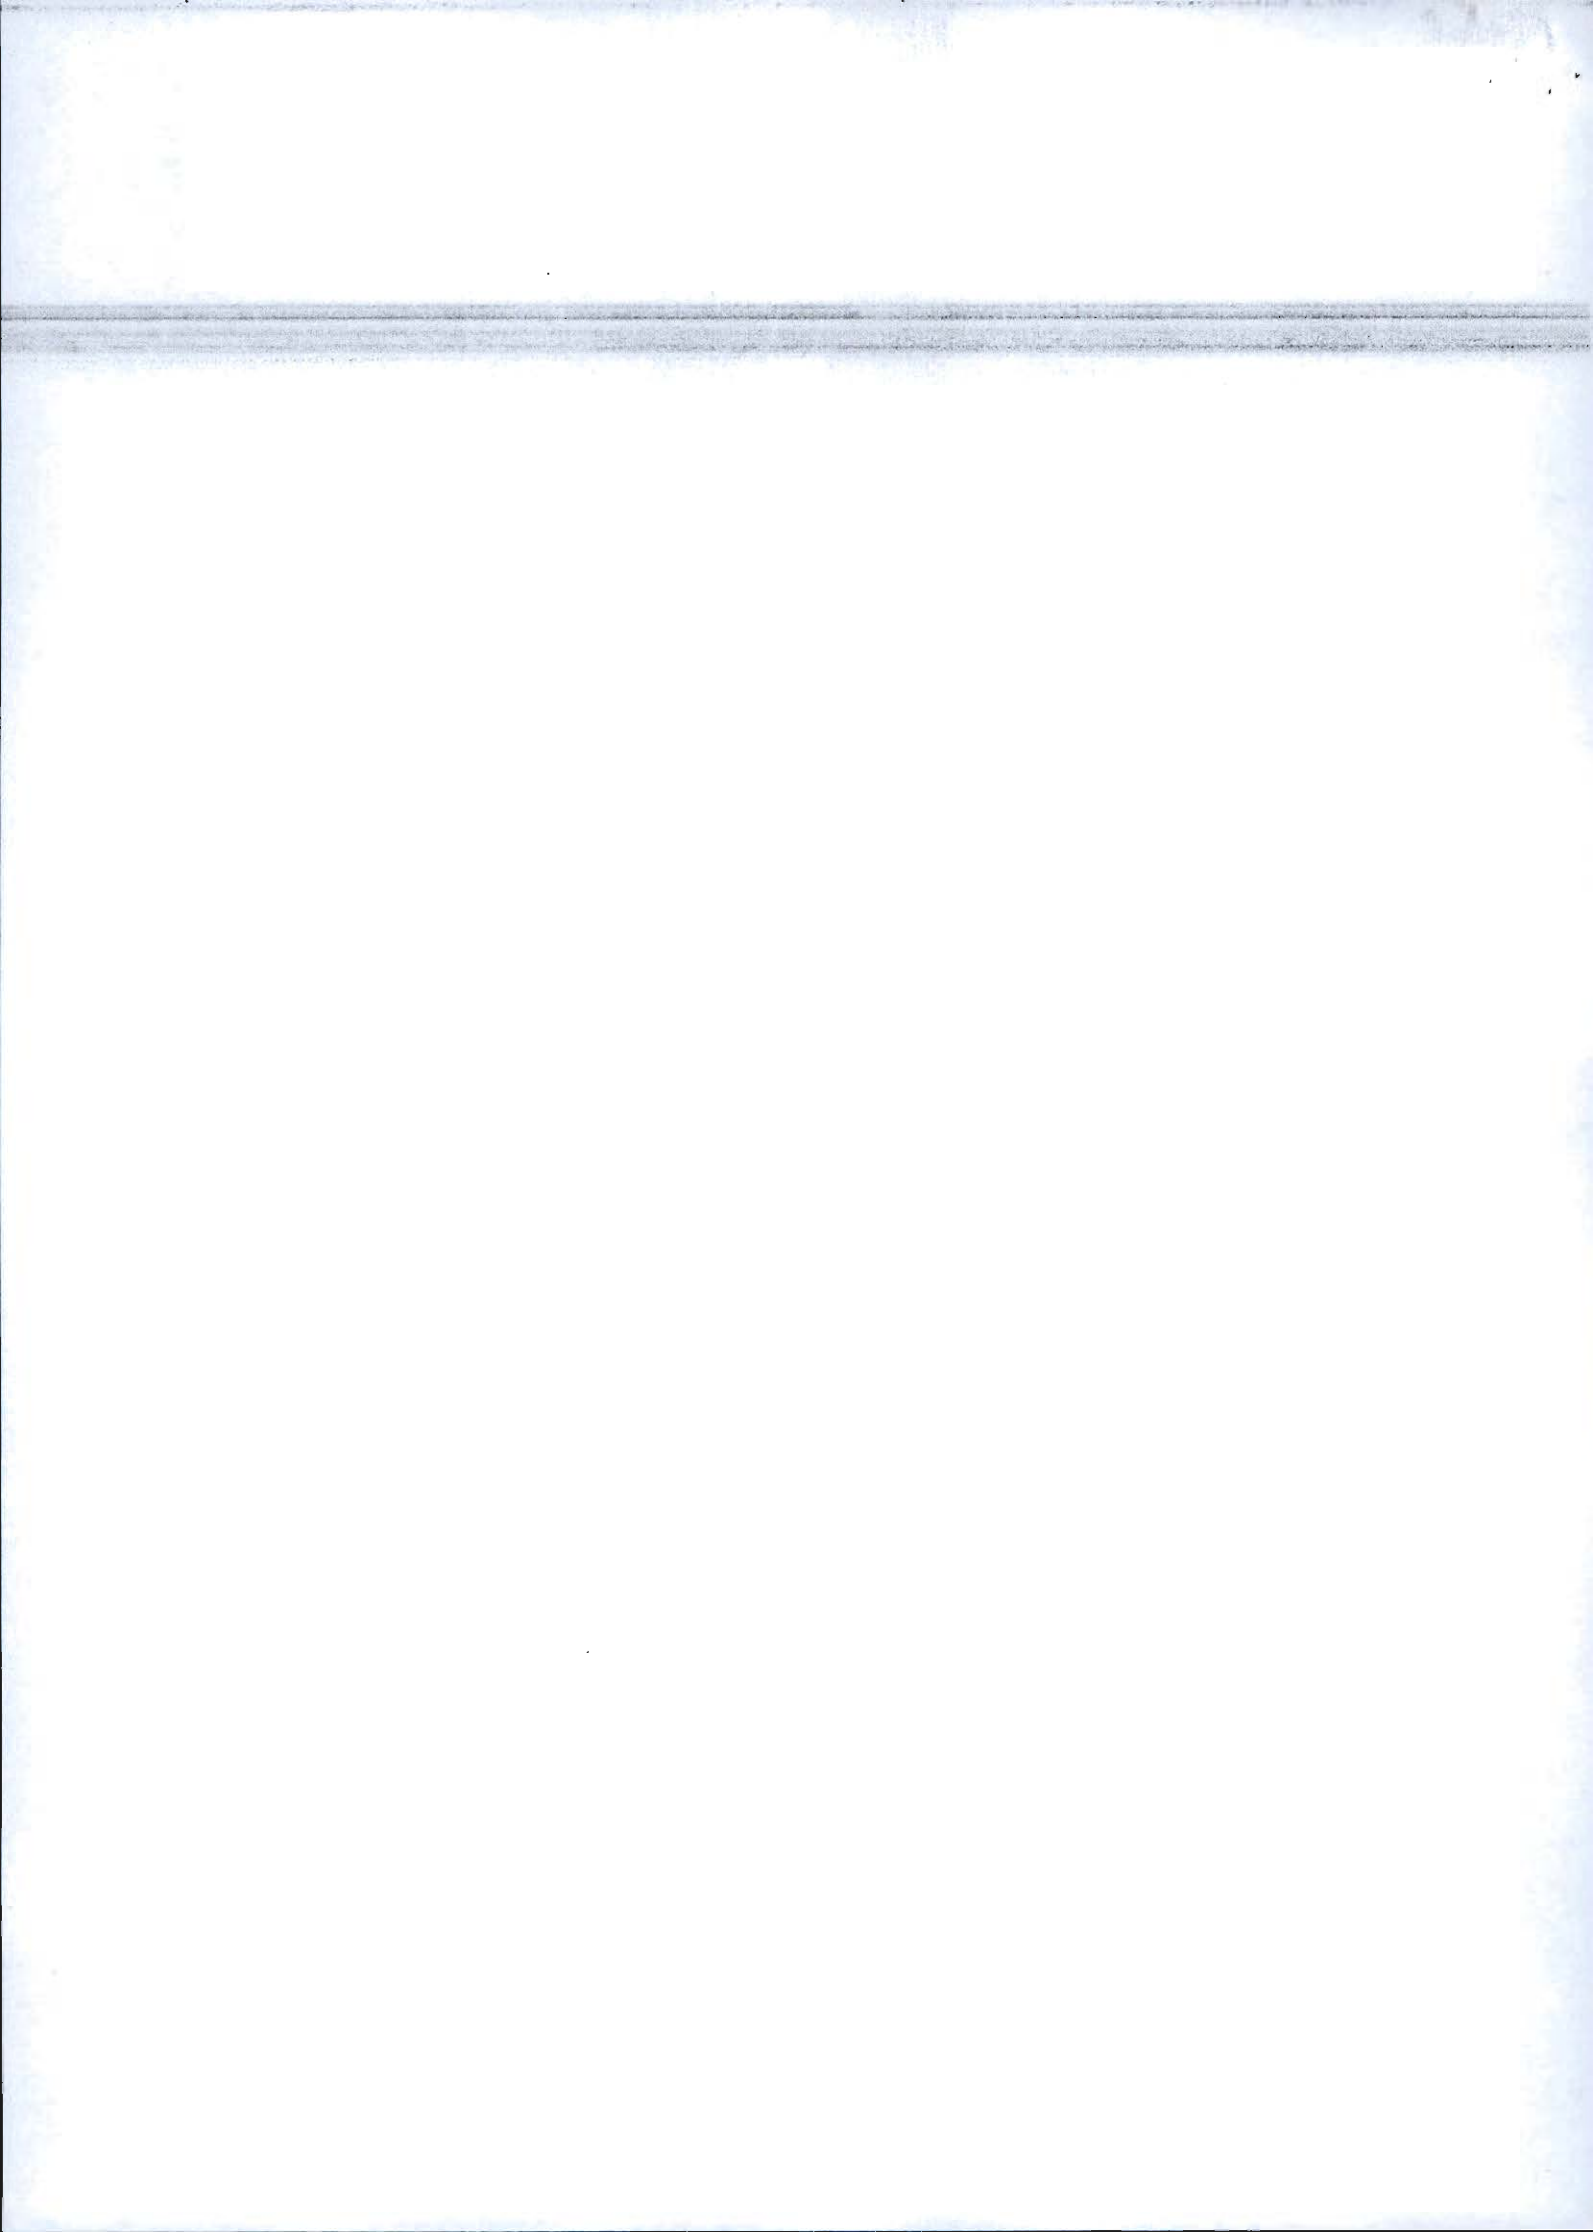

	en lattes de section 4x8mm				
505	Planche de rive de 3x30	ml	47,00		
506	Bardage en tôle lisse de 5/10ème en façades et pignons	ml	70,00		
507	Couverture en tôle bac alu 6/10 ^{ème} de longueur unique y compris accessoires de fixation et toutes suggestions	m ²	232,00		
508	Tôle faitière crantée de 50 cm de large x 2m de long	U	12,00		
509	Rive pignon entôle bac Alu de 5/10è	mi	24,00		
	SOUS -TOTAL LOT 500				
	LOT 600: MENUISERIE MÉTALLIQUE				
601	Porte métallique de 98x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de bonne qualité plus toutes autres suggestion de pose	U	4,00		
602	Claustra de bonne qualité	m ²	32,00		
603	Fenêtre métallique avec tube en fer de 150x110 fixée sur cadre en bois plus les lames naco y compris toutes autres suggestion de pose	U	0,00		
604	Seuil en cornière de 30 pour nez de véranda, d'escaliers et d'estrades	ml	40,00		
	SOUS-TOTAL LOT 600				
	LOT 700: ÉLECTRICITÉ				
701	Tuyaux flexible de bonne qualité diamètre 12	Rleau	1,00		
702	Câbles TH 1,5mm ² en plafond pour alimentation lampes	Rleau	1,00		
703	Câbles TH de section 2,5 mm ²	Rleau	2,00		
704	Réglette de 1,20 complètes pour l'intérieur des salles, secrétariat et bureau du directeur	U	12,00		
705	Hublots ronds pour véranda	U	3,00		
706	Interrupteur va et vient	U	4,00		
	Interrupteur simple allumage	U	2,00		
707	Prise de courants encastrés	U	4,00		
708	Attaches, dominos; boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00		
	SOUS -TOTAL LOT 700				
	LOT 800: PEINTURE				
801	Plafond peinture vinylique type PANTEX 800 (couleur blanche)	m ²	126,00		
802	Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs intérieurs (jaune valorie)	m ²	161,50		
803	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (jaune valorie)	m ²	189,50		
804	Peinture glycérophthalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1,20m) et menuiserie métallique, plinthes	m ²	150,00		
	SOUS -TOTAL LOT 800				
	LOT 900: V.R.D				
901	Caniveau en agglos bourrés de 15x20x40 (largeur 40cm; profondeur 30cm)	ml	62,00		
902	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 300kg/m3 autour du bâtiment (épaisseur 8cm)	m ²	25,50		
	SOUS -TOTAL LOT 900				
	Lot 1000 DIVERS				
1001	Plaque d'identification selon le model fourni par l'Ingénieur du Marché	U	1,00		
1002	Sensibilisation de l'APEE sur l'entretien et la maintenance des infrastructures scolaires.	ff	1,00		
1003	Elaboration et affichage d'une charte sur les mesures de préservation d'une infrastructure scolaire.	ff	1,00		
	Sous total : Lot 1000				
	TOTAL GENERAL HORS TAXES				
	T.V.A (19,25%)				
	I.R (???%)				
	Net à Percevoir				
	Montant Toutes Taxes Comprises (TTC)				

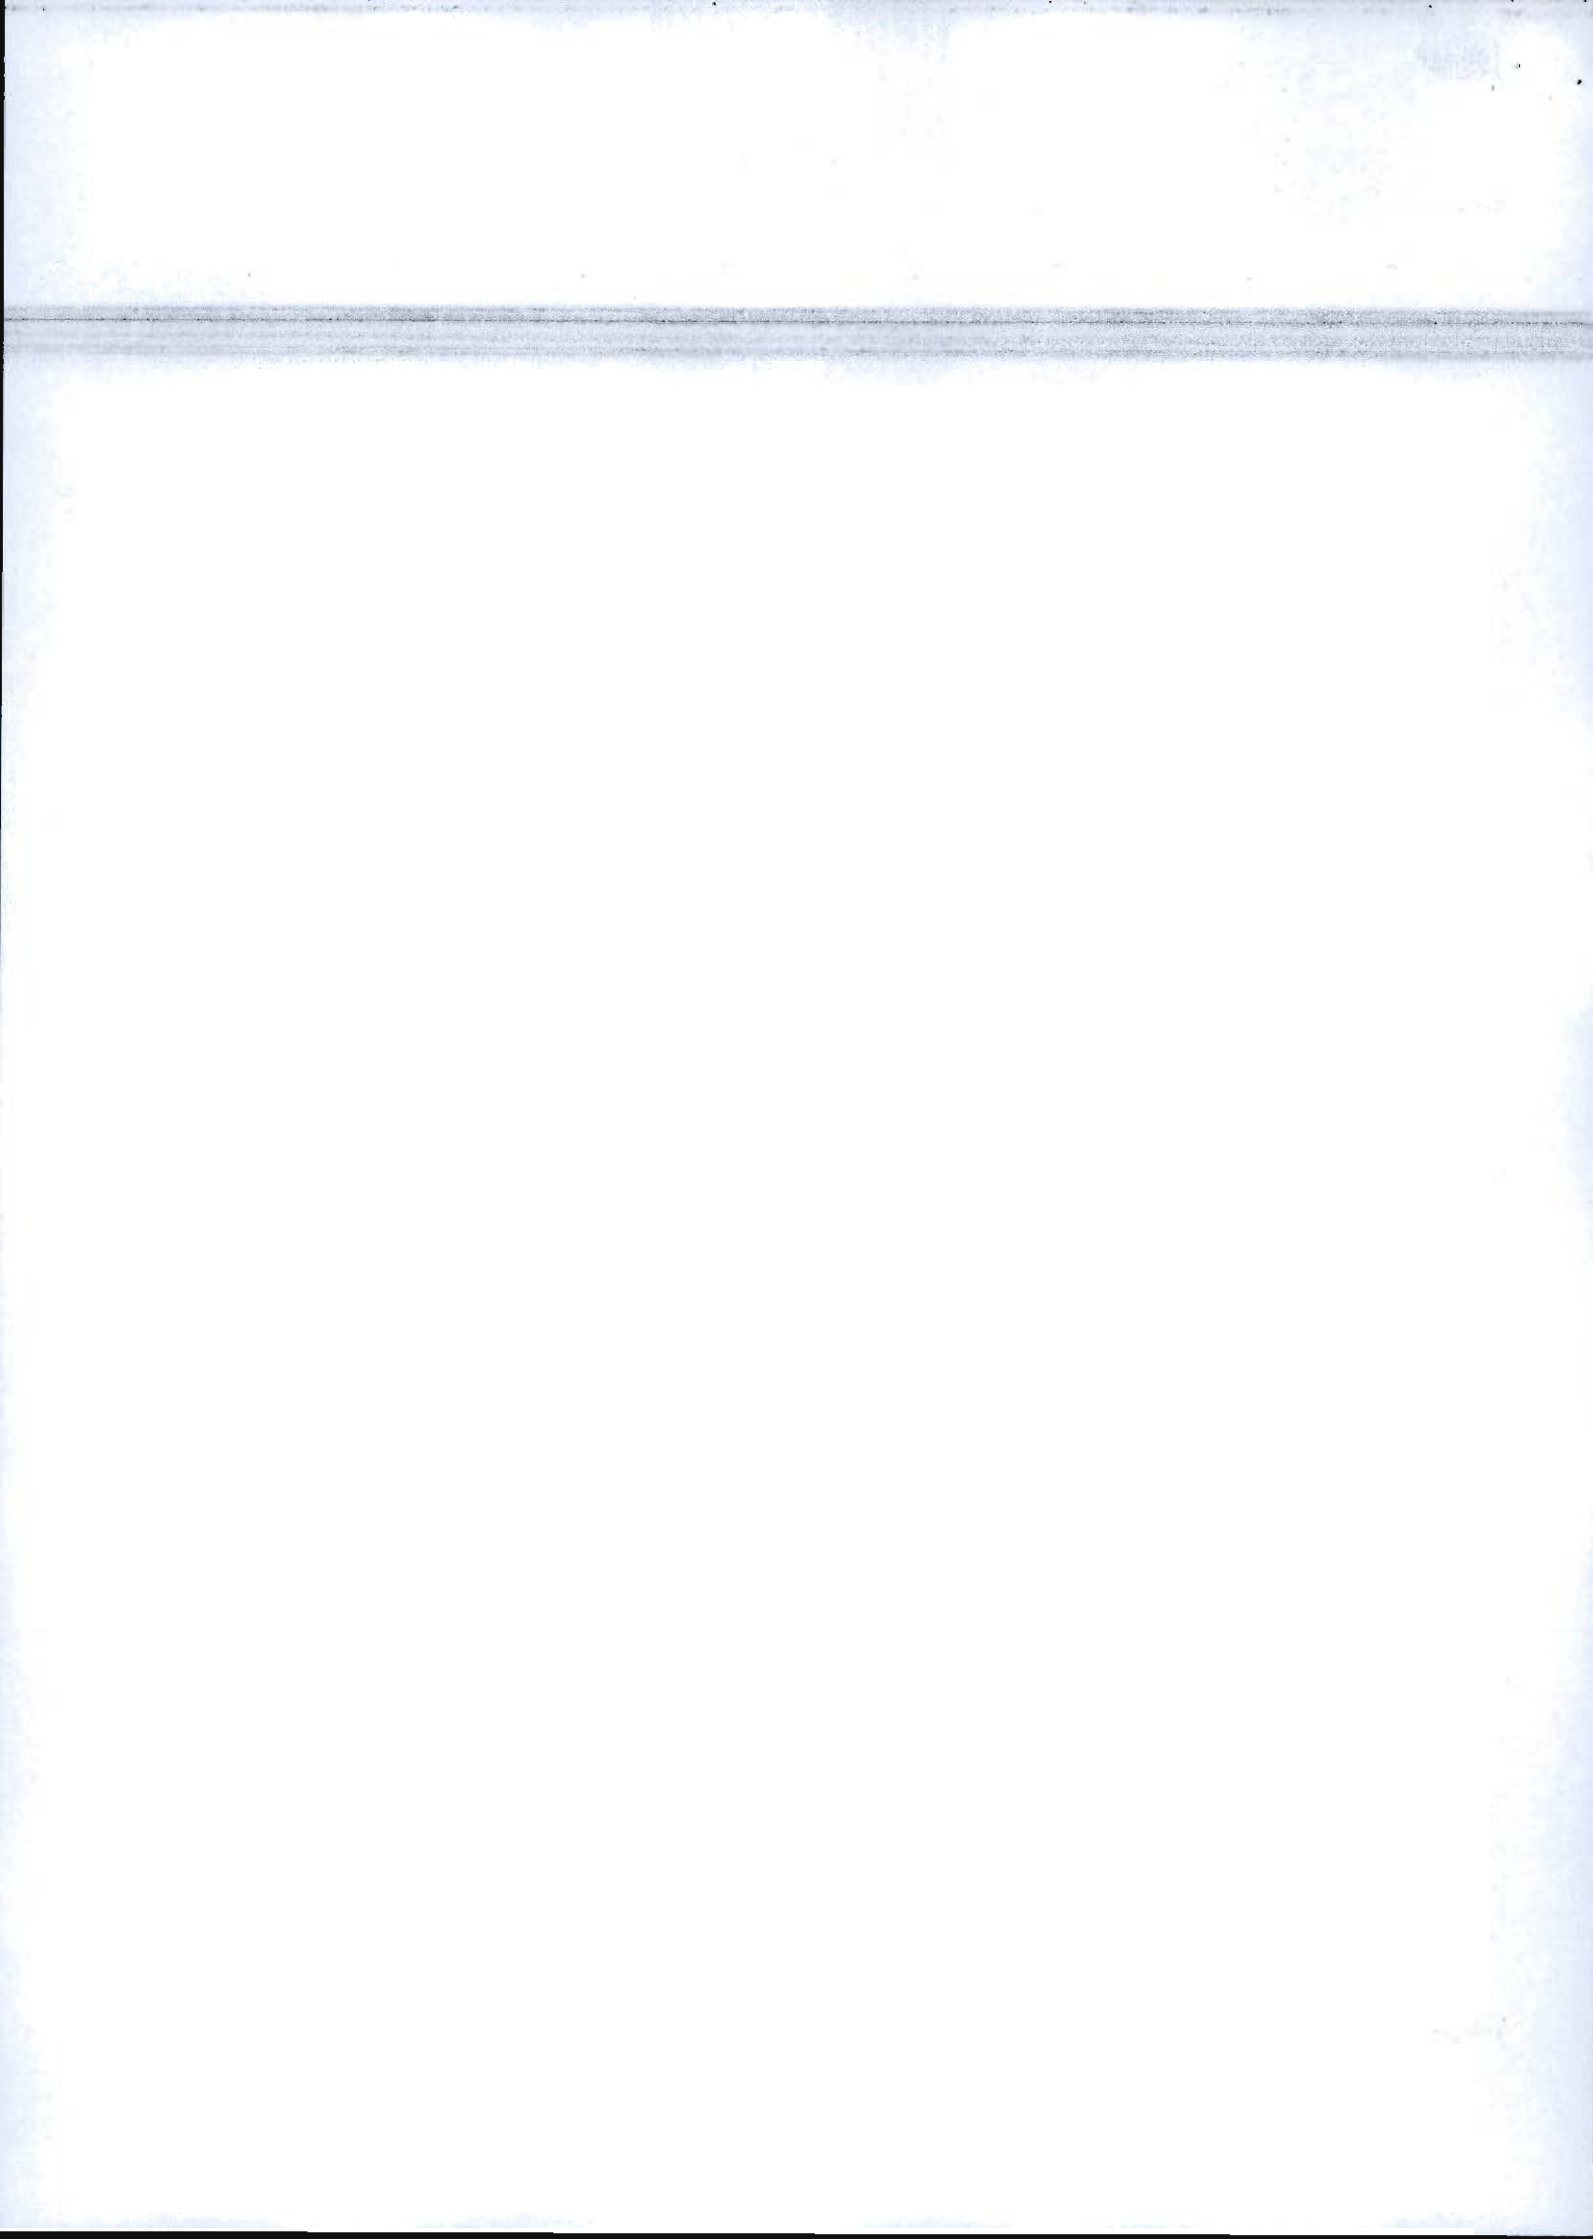


Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ (en chiffre et en lettre) francs CFA.

Lot n°2


Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe au nouveau CETIC de Mangoum, dans la Commune de Foubot, Département du Noun, Région de l'Ouest.

Prix N°	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Qtés	Prix unitaires	Prix total
LOT 100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
101	Installation du chantier y compris amené des matériels, panneau de chantier, journal de chantier, Magasin de chantier, Bureau de chantier et repli des matériels	ff	1,00		
102	Débroussaillage et désherbage du site pour l'implantation y / c toutes sujétions (nettoyage de l'emprise du site de l'implantation du Bâtiment)	m ²	10,00		
103	Abattage d'arbres	U	0,00		
104	Études et production de dossier d'exécution	ff	1,00		
105	Études et production du plan de recollement à la fin des travaux	ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200: TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate-forme	m ²	488,00		
202	Fouilles en rigole	m ³	56,40		
203	Fouilles en puits	m ³	2,00		
204	Remblais de terre aux droits des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latéritique en couches successives de 20cm	m ³	120,00		
SOUS -TOTAL LOT 200					
LOT 300: FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé, ép.5cm	m ³	1,80		
302	Murs en agglos de 20x20x40 bourrés au béton non armé et dosé à 200kg/m ³	m ²	75,50		
303	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour semelles	m ³	1,55		
304	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,24		
305	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour longrines	m ³	3,76		
306	Dallage en béton armé légèrement armé de treillis soudés dosés à 300kg/m ³ (ép.10cm)	m ³	18,50		
SOUS-TOTAL LOT 300					
LOT 400: MAÇONNERIE ET ÉLÉVATION					
401	Murs en agglos creux de 15x20x40cm	m ²	161,50		
402	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs y compris murs de soubassement	m ²	370,00		
403	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poteaux	m ³	2,10		
404	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour linteaux	m ³	1,11		
405	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poutres de chaînages	m ³	2,82		
406	Chape lissée ép.3cm	m ²	172,50		
407	Tableau mural noir dimensions: L=5m, l=1,20m	U	2,00		
SOUS -TOTAL LOT 400					
LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE					
501	Fermes constituées de bastings de type iroko ou similaire de section 4/12 avec albâtriers et entrants doublés (bois traité au xylamon)	U	7,00		
502	Pannes en chevrons de 8x8cm traité au xylamon	m ³	2,00		
503	Plafond intérieur (plaque de 1,20x0,60) en contre-plaqué de 4mm y compris solivage en lattes de section 4/8	m ²	175,00		
504	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10 ^{ème} y compris solivage en lattes de section 4x8mm	m ²	50,00		
505	Planche de rive de 3x30	ml	47,00		
506	Bardage en tôle lisse de 5/10 ^{ème} en façades et pignons	ml	70,00		
507	Couverture en tôle bac alu 6/10 ^{ème} de longueur unique y compris accessoires de fixation et toutes suggestions	m ²	232,00		

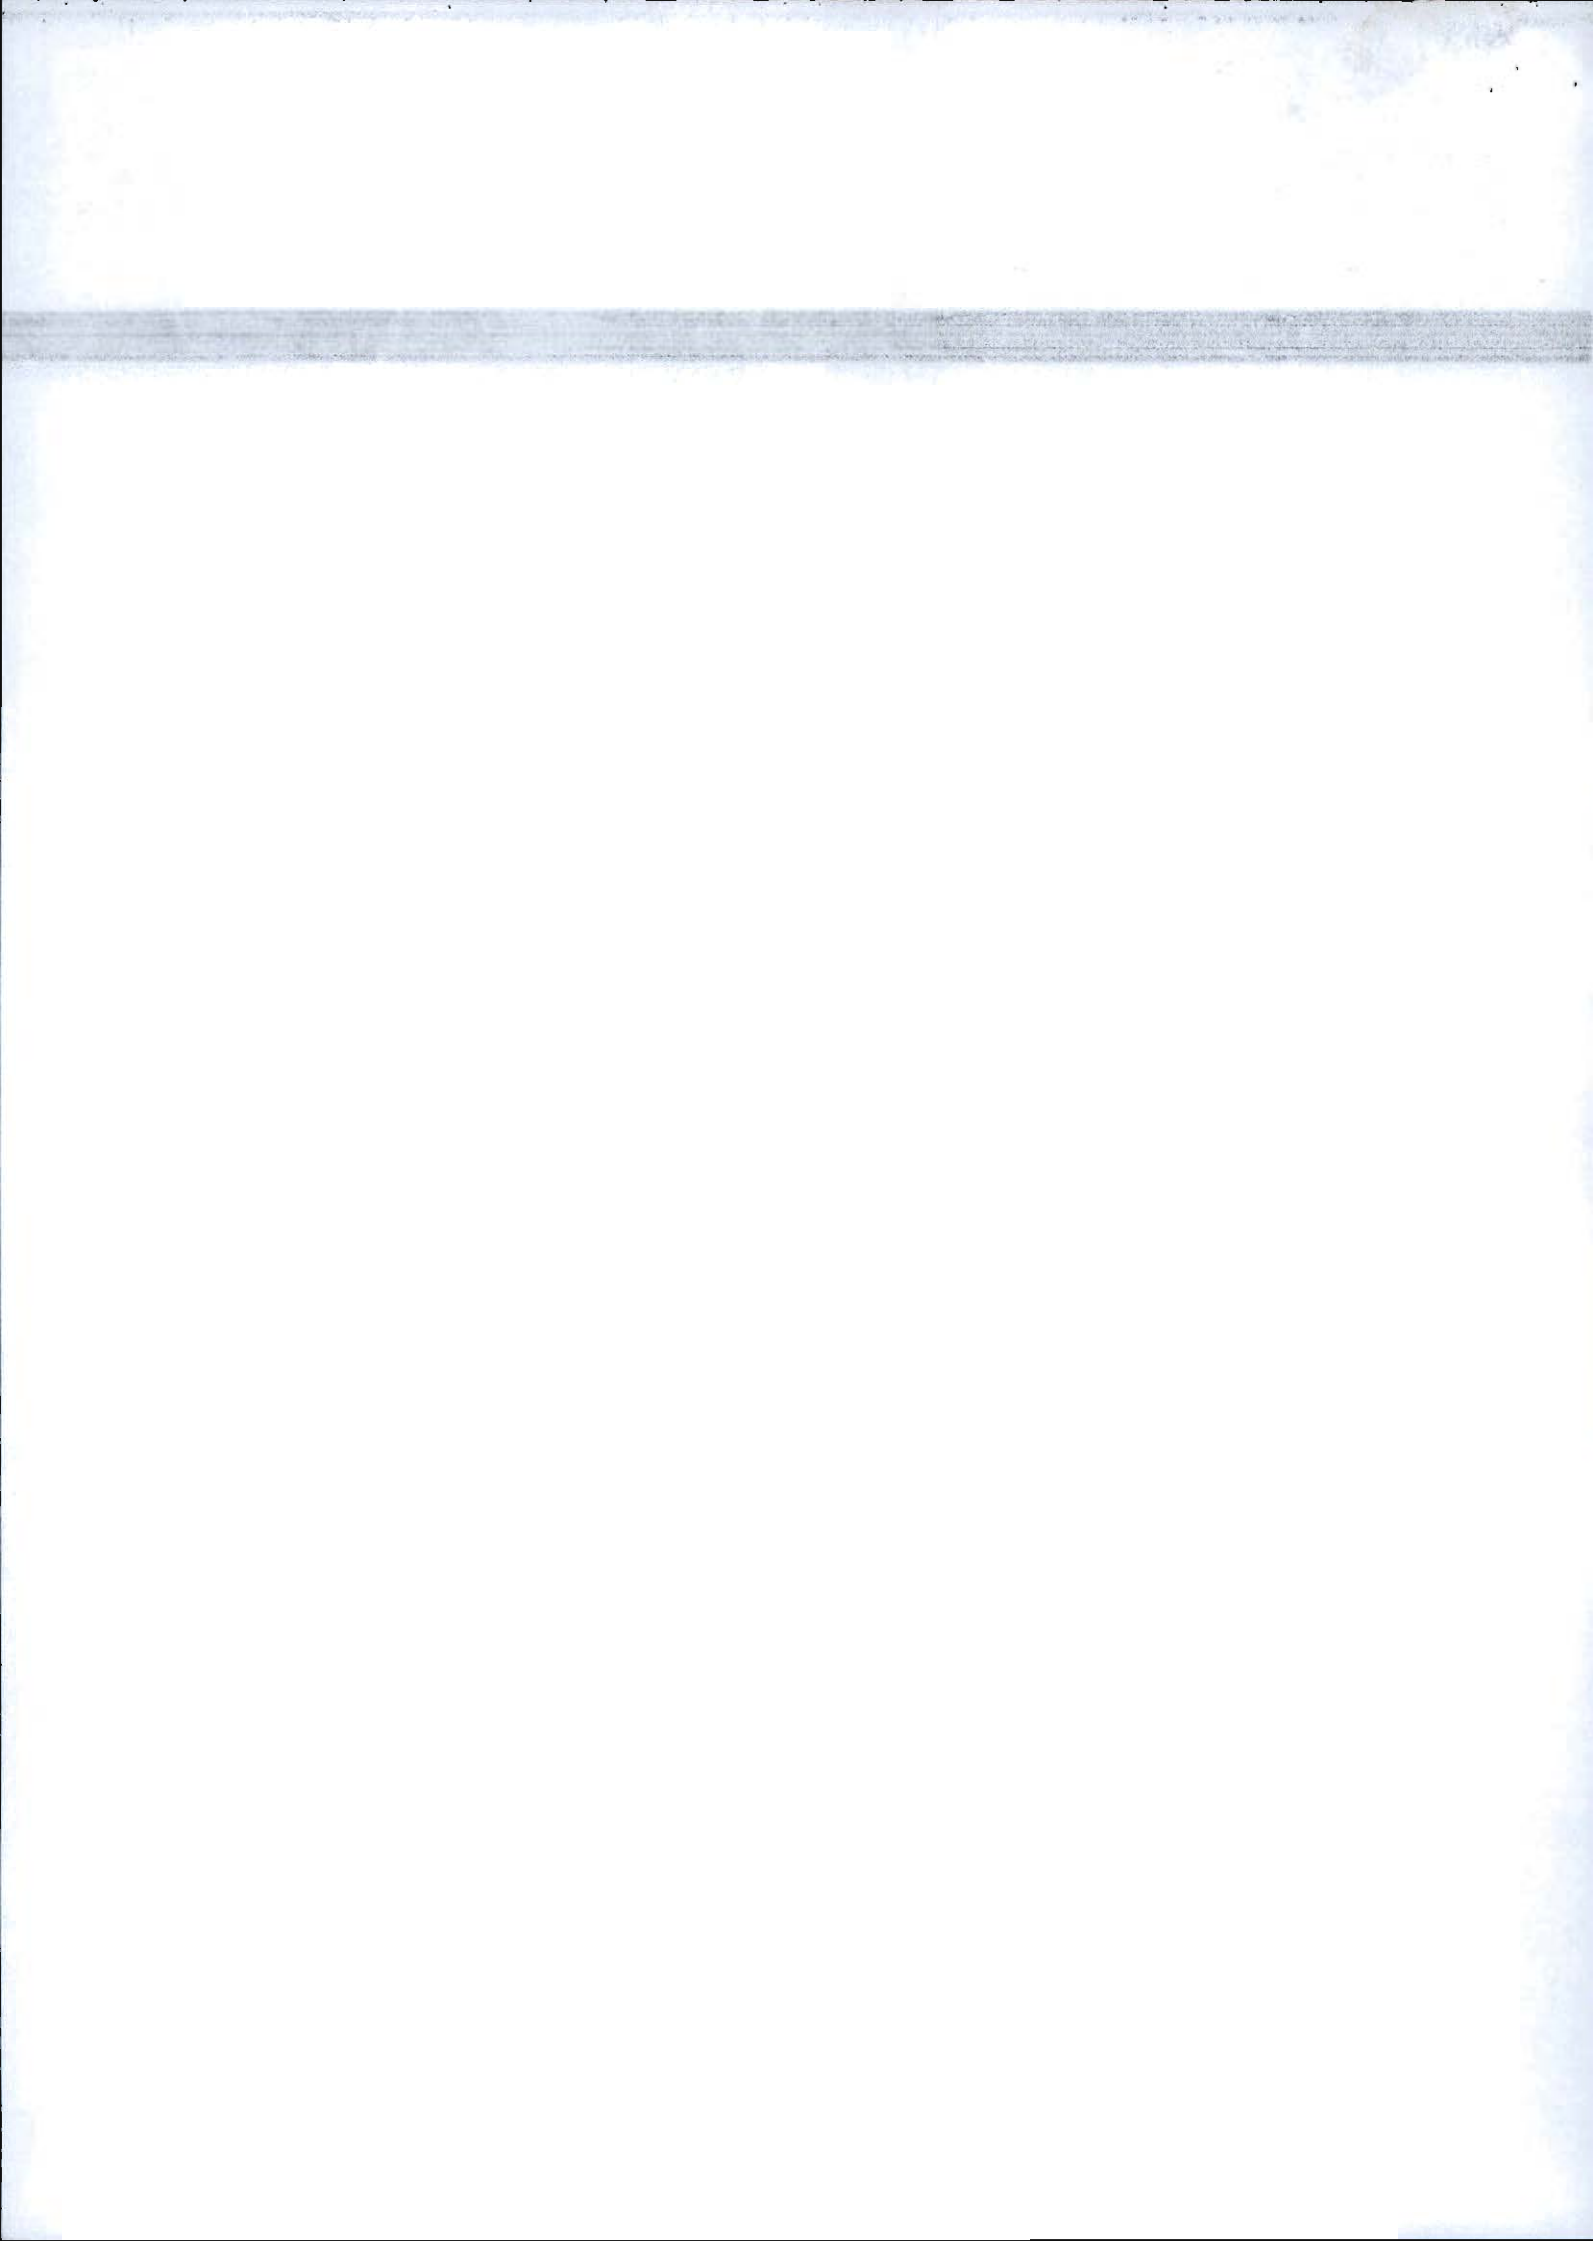

508	Tôle faitière crantée de 50 cm de large x 2m de long	U	12,00		
509	Rive pignon entôle bac Alu de 5/10è	ml	24,00		
SOUS -TOTAL LOT 500					
LOT 600: MENUISERIE MÉTALLIQUE					
601	Porte métallique de 98x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de bonne qualité plus toutes autres suggestion de pose	U	4,00		
602	Claustra de bonne qualité	m ²	32,00		
603	Fenêtre métallique avec tube en fer de 150x110 fixée sur cadre en bois plus les lames naco y compris toutes autres suggestion de pose	U	0,00		
604	Seuil en cornière de 30 pour nez de véranda, d'escaliers et d'estrades	ml	40,00		
SOUS-TOTAL LOT 600					
LOT 700: ÉLECTRICITÉ					
701	Tuyaux flexible de bonne qualité diamètre 12	Rleau	1,00		
702	Câbles TH 1,5mm ² en plafond pour alimentation lampes	Rleau	1,00		
703	Câbles TH de section 2,5 mm ²	Rleau	2,00		
704	Réglette de 1,20 complètes pour l'intérieur des salles, secrétariat et bureau du directeur	U	12,00		
705	Hublots ronds pour véranda	U	3,00		
706	Interrupteur va et vient	U	4,00		
	Interrupteur simple allumage	U	2,00		
707	Prise de courants encastrés	U	4,00		
708	Attaches, dominos; boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00		
SOUS -TOTAL LOT 700					
LOT 800: PEINTURE					
801	Plafond peinture vinylique type PANTEX 800 (couleur blanche)	m ²	126,00		
802	Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs intérieurs (jaune valorie)	m ²	161,50		
803	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (jaune valorie)	m ²	189,50		
804	Peinture glycérophtalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1,20m) et menuiserie métallique, plinthes	m ²	150,00		
SOUS -TOTAL LOT 800					
LOT 900: V.R.D					
901	Caniveau en agglos bourrés de 15x20x40 (largeur 40cm; profondeur 30cm)	ml	62,00		
902	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 300kg/m ³ autour du bâtiment (épaisseur 8cm)	m ²	25,50		
SOUS -TOTAL LOT 900					
Lot 1000 DIVERS					
1001	Plaque d'identification selon le model fourni par l'Ingénieur du Marché	U	1,00		
1002	Sensibilisation de l'APEE sur l'entretien et la maintenance des infrastructures scolaires.	ff	1,00		
1003	Elaboration et affichage d'une charte sur les mesures de préservation d'une infrastructure scolaire.	ff	1,00		
Sous total : Lot 1000					
TOTAL GENERAL HORS TAXES					
T.V.A (19,25%)					
I.R (???%)					
Net à Percevoir					
Montant Toutes Taxes Comprises (TTC)					

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ (en chiffre et en lettre) francs cfa.

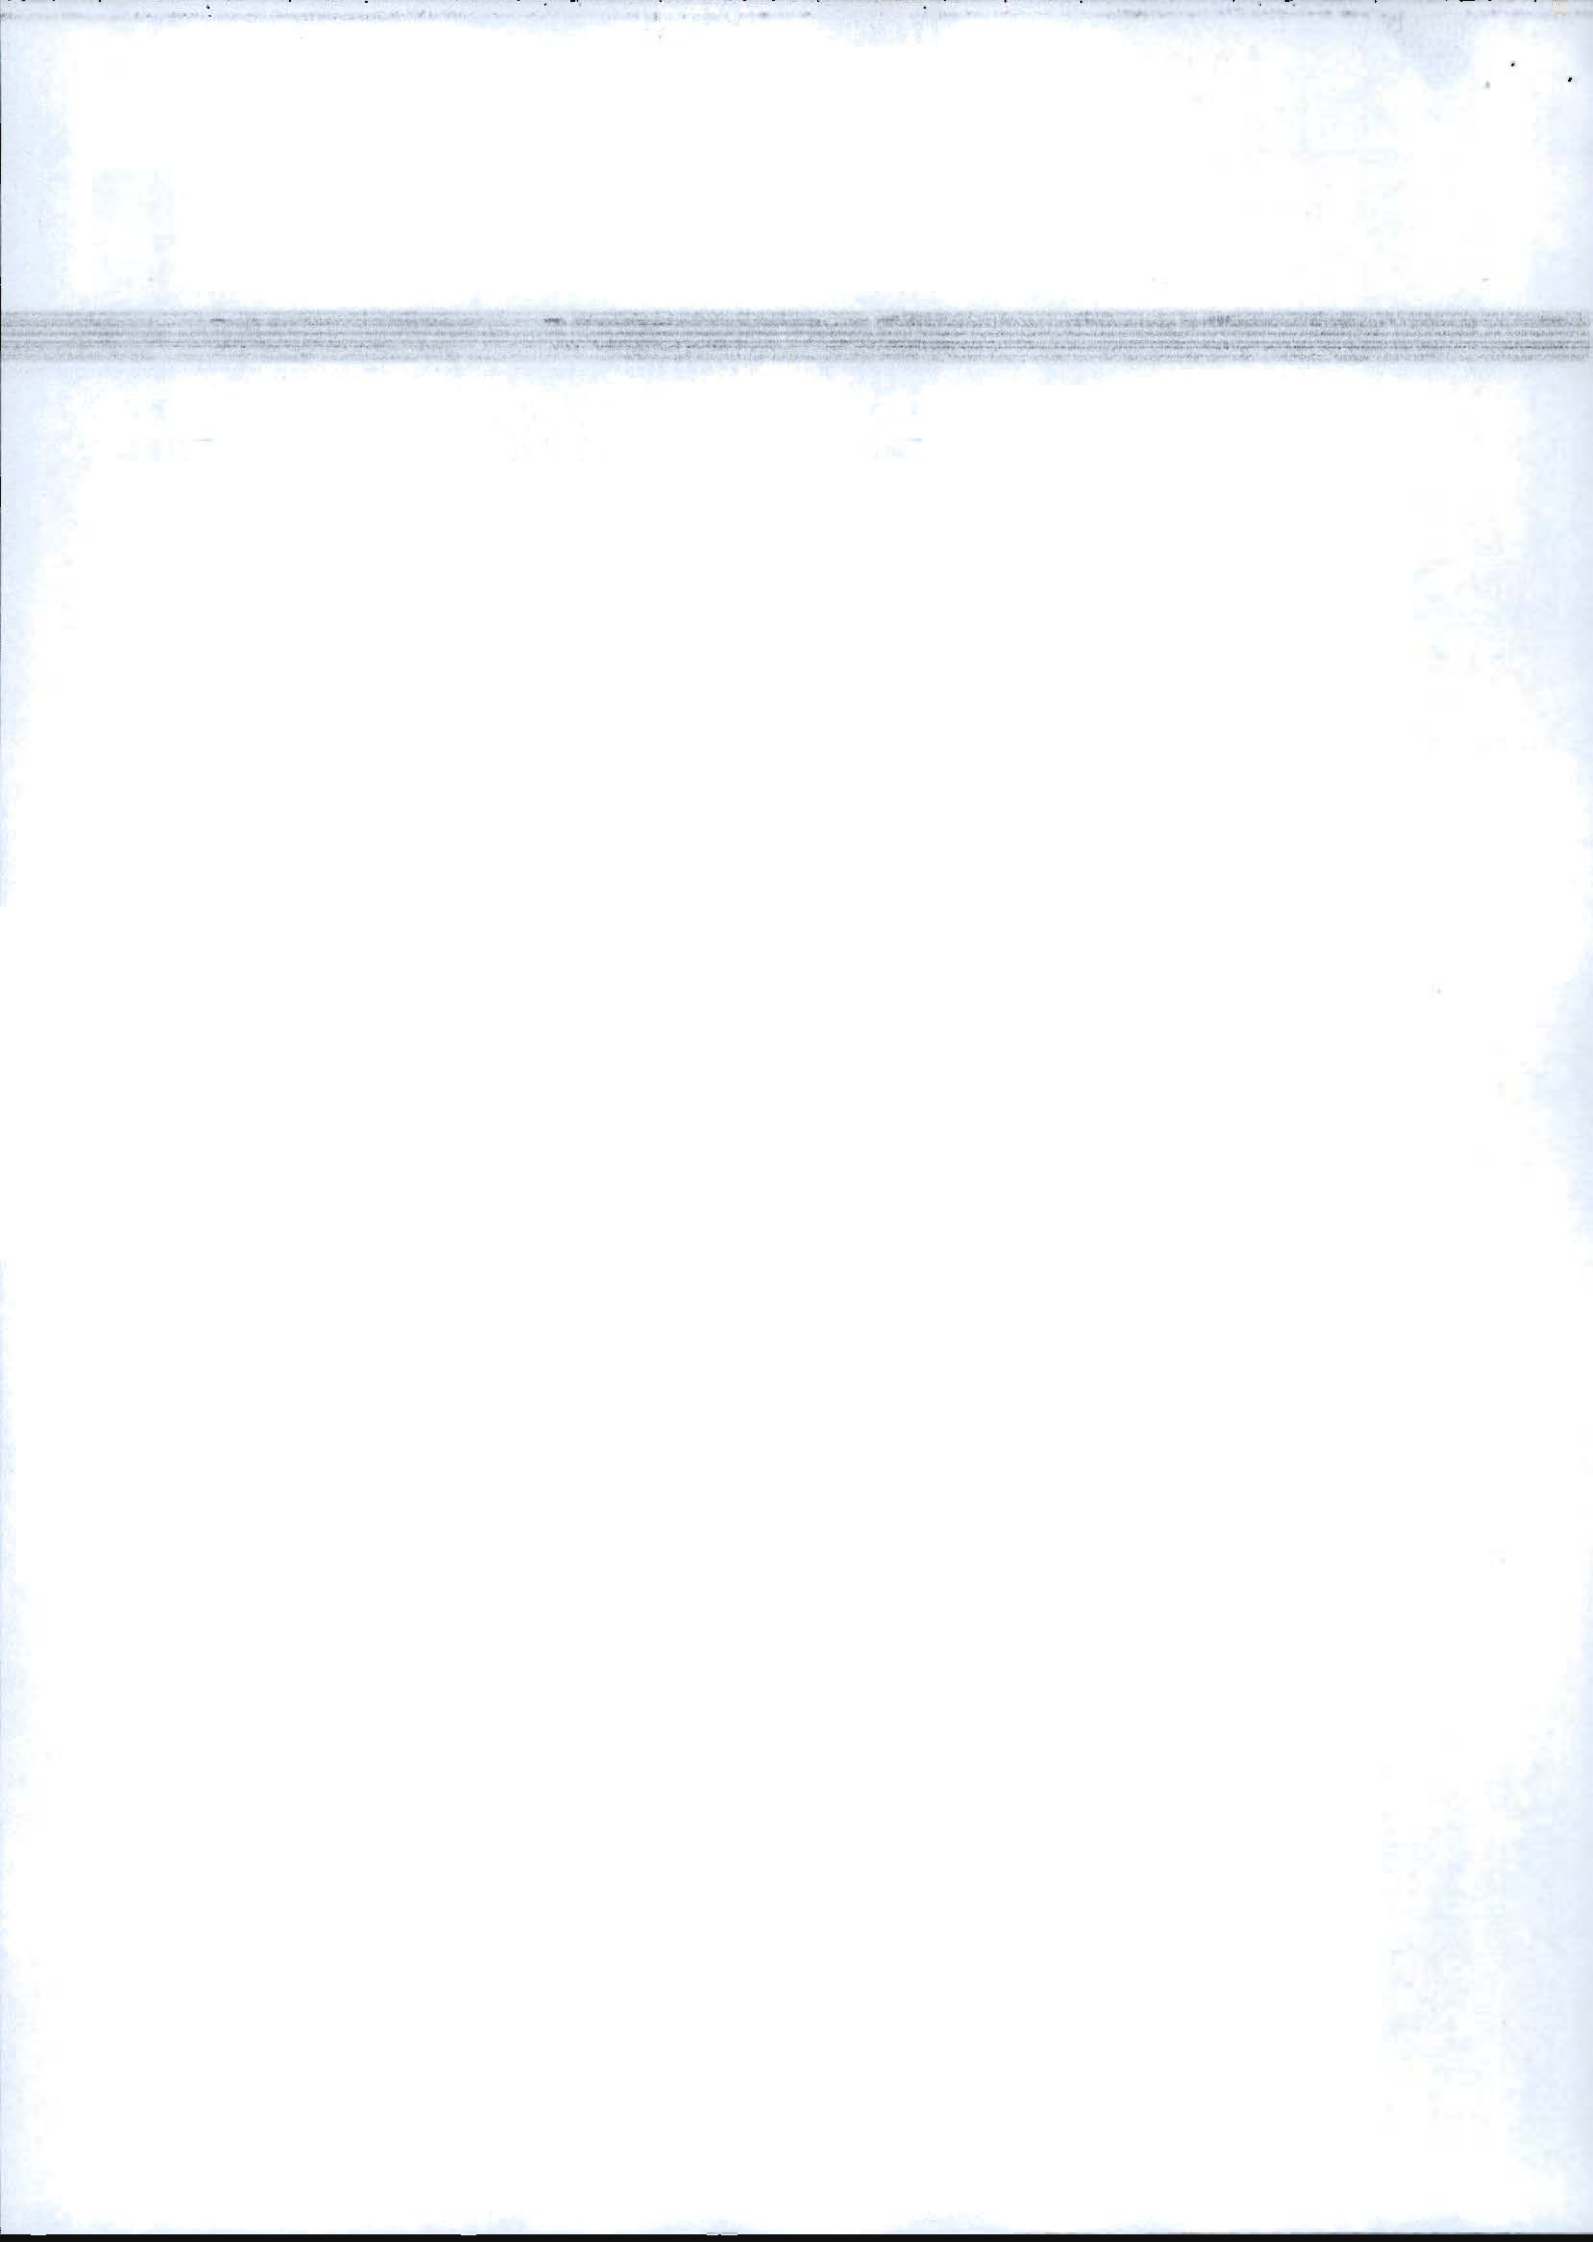

Lot n°3

Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe au CEBEC de Njimbam, dans la Commune de Foubot, Département du Noun, Région de l'Ouest.

Prix N°	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Qtés	Prix unitaires	Prix total
LOT 100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
101	Installation du chantier y compris amené des matériels, panneau de chantier, journal de chantier, Magasin de chantier, Bureau de chantier et repli des matériels	ff	1,00		
102	Débroussaillage et désherbage du site pour l'implantation y / c toutes sujétions (nettoyage de l'emprise du site de l'implantation du Bâtiment)	m ²	90,00		
103	Abattage d'arbres	U	0,00		
104	Études et production de dossier d'exécution	ff	1,00		
105	Études et production du plan de recollement à la fin des travaux	ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 100					
LOT 200: TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate-forme	m ²	350,00		
202	Fouilles en rigole	m ³	56,40		
203	Fouilles en puits	m ³	2,00		
204	Remblais de terre aux droits des ouvrages enterrés en terre provenant des fouilles et en terre d'apport latéritique en couches successives de 20cm	m ³	150,00		
SOUS -TOTAL LOT 200					
LOT 300: FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ répandu au fond des fouilles parfaitement dressé, ép.5cm	m ³	1,80		
302	Murs en agglos de 20x20x40 bourrés au béton non armé et dosé à 200kg/m ³	m ²	75,50		
303	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour semelles	m ³	1,55		
304	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,24		
305	Béton armé dosé à 350 Kg/m ³ pour longrines	m ³	3,76		
306	Dallage en béton armé légèrement armé de treillis soudés dosés à 300kg/m ³ (ép.10cm)	m ³	18,50		
SOUS-TOTAL LOT 300					
LOT 400: MAÇONNERIE ET ÉLÉVATION					
401	Murs en agglos creux de 15x20x40cm	m ²	161,50		
402	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs y compris murs de soubassement	m ²	370,00		
403	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poteaux	m ³	2,10		
404	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour linteaux	m ³	1,11		
405	Béton armé dosé à 350Kg/m ³ pour poutres de chaînages	m ³	2,82		
406	Chape lissée ép.3cm	m ²	172,50		
407	Tableau mural noir dimensions: L=5m, l=1,20m	U	2,00		
SOUS -TOTAL LOT 400					
LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE					
501	Fermes constituées de bastings de type iroko ou similaire de section 4/12 avec albâtriers et entrails doublés (bois traité au xylamon)	U	7,00		
502	Pannes en chevrons de 8x8cm traité au xylamon	m ³	2,00		
503	Plafond intérieur (plaque de 1,20x0,60) en contre-plaqué de 4mm y compris solivage en lattes de section 4/8	m ²	175,00		
504	Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10 ^{ème} y compris solivage en lattes de section 4x8mm	m ²	50,00		
505	Planche de rive de 3x30	ml	47,00		
506	Bardage en tôle lisse de 5/10ème en façades et pignons	ml	70,00		
507	Couverture en tôle bac alu 6/10 ^{ème} de longueur unique y compris accessoires de fixation et toutes suggestions	m ²	232,00		
508	Tôle faîtière crantée de 50 cm de large x 2m de long	U	12,00		
509	Rive pignon entôle bac Alu de 5/10è	ml	24,00		



	SOUS -TOTAL LOT 500			
	LOT 600: MENUISERIE MÉTALLIQUE			
601	Porte métallique de 98x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de bonne qualité plus toutes autres suggestion de pose	U	4,00	
602	Claustra de bonne qualité	m ²	32,00	
603	Fenêtre métallique avec tube en fer de 150x110 fixée sur cadre en bois plus les lames naco y compris toutes autres suggestion de pose	U	0,00	
604	Seuil en cornière de 30 pour nez de véranda, d'escaliers et d'estrades	ml	40,00	
	SOUS-TOTAL LOT 600			
	LOT 700: ÉLECTRICITÉ			
701	Tuyaux flexible de bonne qualité diamètre 12	Rleau	1,00	
702	Câbles TH 1,5mm ² en plafond pour alimentation lampes	Rleau	1,00	
703	Câbles TH de section 2,5 mm ²	Rleau	2,00	
704	Réglette de 1,20 complètes pour l'intérieur des salles, secrétariat et bureau du directeur	U	12,00	
705	Hublots ronds pour véranda	U	3,00	
706	Interrupteur va et vient	U	4,00	
	Interrupteur simple allumage	U	2,00	
707	Prise de courants encastrés	U	4,00	
708	Attaches, dominos; boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00	
	SOUS -TOTAL LOT 700			
	LOT 800: PEINTURE			
801	Plafond peinture vinylique type PANTEX 800 (couleur blanche)	m ²	126,00	
802	Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs intérieurs (jaune valorie)	m ²	161,50	
803	Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (jaune valorie)	m ²	189,50	
804	Peinture glycérophtalique de couleur marron Nevada sur plinthe (hauteur : 1,20m) et menuiserie métallique, plinthes	m ²	150,00	
	SOUS -TOTAL LOT 800			
	LOT 900: V.R.D			
901	Caniveau en agglos bourrés de 15x20x40 (largeur 40cm; profondeur 30cm)	ml	62,00	
902	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 300kg/m ³ autour du bâtiment (épaisseur 8cm)	m ²	25,50	
	SOUS -TOTAL LOT 900			
	Lot 1000 DIVERS			
1001	Plaque d'identification selon le model fourni par l'Ingénieur du Marché	U	1,00	
1002	Sensibilisation de l'APEE sur l'entretien et la maintenance des infrastructures scolaires.	ff	1,00	
1003	Elaboration et affichage d'une charte sur les mesures de préservation d'une infrastructure scolaire.	ff	1,00	
	Sous total : Lot 1000			
	TOTAL GENERAL HORS TAXES			
	T.V.A (19,25%)			
	IR (???%)			
	Net à Percevoir			
	Montant Toutes Taxes Comprises (TTC)			

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ en chiffre et en lettre) francs cfa.

NB : Le reste sans changement.

Fait à Foumbot, le 17 MARS 2021

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBOT
(Autorité Contractante)**

AMPLIATIONS

- MINMAP (Pour information) ;
- Gouv/Ouest ;
- ARMP / OU (pour publication et archivage) ;
- DR MINEPAT/O (Pour information) ;
- P/CIPMP (Pour information) ;
- Service des Marchés ;
- Classement/ Archives ;
- Affichage.



Yaya Inoussa