

ADDITIF N° 071 /AD/MINTP/SG/DCT/CAO/NRT/2022 DU 09 SEPT 2022

RELATIF À L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 079 /AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 03/08/2022, EN PROCEDURE D'URGENCE, POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS OUVRAGES D'ART SUR CERTAINS TRONCONS DE ROUTE DU RESEAU ROUTIER NATIONAL (PROGRAMME ANNUEL 2022. Financement : Budget du MINTP- Ligne Fonds Routier - Exercices 2022.

Au lieu de:

PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

Prix	Désignation Prix Unitaires HT en lettres	Unité	
TM110	Mise en forme de la plate forme		
	<p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE(m²) de route traitée, la mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement(routes en terre) ou de fondation(routes revêtues).</p> <p>Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nettoyage éventuel de la plate forme existante; • l'évacuation des terres végétales existantes éventuelles; • la scarification de la plate forme existante ; • le réglage de la plate forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques); • l'arrosage et le compactage de la plate forme; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre carré à:</p> <p>#VALEUR!</p>		
		m2	

PIECE 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE MOHBET A KOUOPTAMO, SUR LA ROUTE REGIONALE R0619, COMMUNE DE KOUOPTAMO, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST LOT 8-OU/22					
N°	DESIGNATION	Unité	Qtés	P.U	P.TOTAL
Série 000: INSTALLATIONS					
TM001	Installation de chantier	Ft			
Sous Total Installations					

LIRE :

PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)


Prix	Désignation	Unité
	Prix Unitaires HT en lettres	
TM110	Mise en forme de la plate forme	
	<p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au kilomètre (KM²) de route traitée, la mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement (routes en terre) ou de fondation(routes revêtues).</p> <p>Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nettoyage éventuel de la plate forme existante; • l'évacuation des terres végétales existantes éventuelles; • la scarification de la plate forme existante ; • le réglage de la plate forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques); • l'arrosage et le compactage de la plate forme; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre carré à:</p> <p>#VALEUR!</p>	
		KM

PIECE 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE MOHBET A KOUOPTAMO, SUR LA ROUTE REGIONALE R0619, COMMUNE DE KOUOPTAMO, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST LOT 8-OU/22					
N°	DESIGNATION	Unité	Qtés	P.U	P.TOTAL
Série 000: INSTALLATIONS					
TM001	Installation de chantier	Ft	1,00		
TM002	Amené et repli du matériel	Ft	1,00		
Sous Total Installations					

NB : Les corrections ainsi faites sont à prendre en compte dans le Dossier d'Appel d'Offres

Le Ministre des Travaux Publics a l'honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires concernés par le Dossier d'Appel d'Offres, les date et heures de dépôt et d'ouverture des offres initialement prévues le 07/08/2022, sont reportées au, aux mêmes lieu et heure.

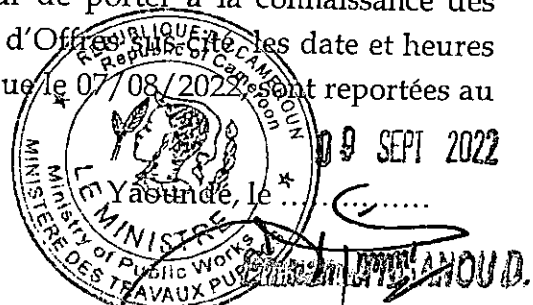

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

201
ADDITIVE 1 N°

/AD/MINTP/SG/DCT/CAO/NRT/2022 OF

1099 SEP 2022

RELATING TO THE OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

No. 079/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 of 03/08/2022

IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF CERTAIN
ENGINEERING STRUCTURES ON SOME SECTIONS OF THE NATIONAL ROAD
NETWORK, (2022 ANNUAL PROGRAMME).

FINANCING: MINTP BUDGET, ROAD FUND LINE, FINANCIAL YEAR 2022.

Instead of:

Documents 6: UNIT PRICE SCHEDULE (UPS)

Price	DESIGNATION UNIT PRICES WITHOUT TAX IN LETTERS	Unite
TM110	Shaping the road Platform	
	<p>this price remunerates under the general conditions provided for in the market, per square meter (m²) of road treated, the implementation Shape of the platform to receive the wearing course (dirt roads) or foundation (paved roads). This price does not include the rehabilitation and cleaning of the side ditches. this price includes in particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• the possible cleaning of the existing platform;• removal of any existing topsoil;• scarification of the existing platform;• the adjustment of the scarified platform (including on the volcanic scoria zones);• watering and compacting the platform;• all constraints related to traffic conditions and compliance with environmental requirements;• And all other subjections. <p>per square meter to:</p>	
	#value	m2

PIECE 7: BILL OF QUANTITIES AND ESTIMATE (BQE)

BILL OF QUANTITIES AND ESTIMATES FOR THE CONSTRUCTION OF A FINAL BRIDGE OVER THE MOHBET RIVER IN KOUOPTAMO, ON THE REGIONAL ROAD R0619, KOUOPTAMO COUNCIL, IN THE NOUN DIVISION, OF THE WEST REGION LOT 8-OU/22

N°	DESIGNATION	Unit	QUANTITY	U.P	TOTAL.P.
LOT 000 : INSTALLATIONS					
TM001	site installation	LS			
Sub Total installations					

READ:

Documents 6: UNIT PRICE SCHEDULE (UPS)

Price	DESIGNATION UNIT PRICES WITHOUT TAX IN LETTERS	Unite
TM110	Shaping the road Platform	
	<p>this price remunerates under the general conditions provided for in the market, per kilometer (km) of road treated, the implementation Shape of the platform to receive the wearing course (dirt roads) or foundation (paved roads). This price does not include the rehabilitation and cleaning of the side ditches. this price includes in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the possible cleaning of the existing platform; • removal of any existing topsoil; • scarification of the existing platform; • the adjustment of the scarified platform (including on the volcanic scoria zones); • watering and compacting the platform; • all constraints related to traffic conditions and compliance with environmental requirements; • And all other subjections. <p>per square meter to:</p>	
	#value	KM

PIECE 7: BILL OF QUANTITIES AND ESTIMATE (BQE)

BILL OF QUANTITIES AND ESTIMATES FOR THE CONSTRUCTION OF A FINAL BRIDGE OVER THE MOHBET RIVER IN KOUOPTAMO, ON THE REGIONAL ROAD R0619, KOUOPTAMO COUNCIL, IN THE NOUN DIVISION, OF THE WEST REGION LOT 8-OU/22					
N°	DESIGNATION	Unit	QUANTITY	U.P	TOTAL.P.
LOT 000 : INSTALLATIONS					
TM001	site installation	LS			
TM001	Bringing and unfolding of equipments	LS			
Sub Total installations					

NB: the corrections made are to be taken into account in the tender document.

the Minister of Public Works has the honour to inform the bidders concerned with the above-mentioned tender document that, the date and time of the opening and opening of tenders initially scheduled for 07/08/2022, is postponed to at the same place and time.

foundé, the

09 SEPT 2022

Manuel NGAMOU D.