



ADDITIF N° 1 /ADD/MINEPAT/CISPM/2023 DU 29 NOV 2023, RELATIF A  
L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°000028/AONO/MINEPAT//CISPM/2023 DU 31  
OCTOBRE 2023, EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  
CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) A NSO NDANG, DANS L'ARRONDISSEMENT DE  
BAMENDJOU, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX, REGION DE L'OUEST.

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

1. PIECE N° 3 : RPAO

LIRE :

Article 15 : Capacité financière de Quarante Millions (40 000 000) FCFA.

2. PIECE N° 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

LIRE :

Prix	DESIGNATION ET PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES	Unité	P.U HT en chiffre
I	<b>TRAVAUX PRELIMINAIRES-TERRASSEMENT</b>		
1.1	<b>Installation de chantier et études préliminaire</b> Ce prix rémunère : - L'élaboration du projet d'exécution et du plan de recollement y compris les plans d'exécution et autres études utiles ; toutes sujétions. - La construction de la baraque de chantier et le panneau d'indication du chantier - L'amenée et le repli du matériel, ainsi que la mobilisation du personnel de l'entrepreneur au chantier - La construction d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et pièces graphiques seront disponibles en permanence Ce prix rémunère forfaitairement l'installation de chantier et études préliminaire	FF	
1.2	<b>Projet d'exécution et plan de récolement</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le Forfait (FF) pour l'élaboration du projet d'exécution et le plan de recollement y compris les plans d'exécution et autres études utiles ; toutes sujétions	FF	
1.3	<b>Aménagement et assainissement de la plate-forme</b> Ce prix rémunère : - La coupe des herbes sur l'emprise du bâtiment ; - La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agréé par l'ingénieur et toutes sujétions ; - Le décapage de la terre végétale ; - L'enlèvement et l'évacuation à la décharge publique des terres végétales ; - Le nivellement de l'emprise du chantier	FF	
1.4	<b>Fouilles en puits</b> Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles en puits à 70 cm minimum de profondeur ; - Les dimensions des semelles à (60x60) en fond de fouilles avec dressage des parois ; Et toutes sujétions	m3	

1.5	<b>Fouilles en rigoles</b> Fouilles en rigoles Ce prix rémunère au mètre cube- La réalisation des fouilles en rigoles à 50 cm minimum de la largeur ; - Le dressage des parois de fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions	m3	
1.6	<b>Remblais des fouilles</b> Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de remblai de sable. Il comprend : - La fourniture du remblai de sable ; Et toutes sujétions	m3	
1.7	<b>Couche de sable sous dallage</b> Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de sable avant le dallage Il comprend : - La fourniture et étalage d'une couche de sable avant le dallage Et toutes sujétions	m2	
1.8	<b>Film polyane</b> Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre du film polyane sur la surface de sable. Il comprend : - La fourniture et l'étalage du film polyane au sol Et toutes sujétions	m2	
II	<b>FONDATION-SOUBASSEMENT</b>		
2.1	<b>Béton de propreté dosé à 150 kg/m3</b> Ce prix comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre dans les semelles et rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d'épaisseur de 5 cm ; Et toutes sujétions	m3	
2.2	<b>Béton armé de semelles isolées et amorces des poteaux dosé à 350 kg/m3</b> Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles et amorces de poteaux en fondations Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans d'exécution - La fourniture et la mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution ; Et toutes sujétions	m3	
2.3	<b>Agglos pleines de 20 cm d'épaisseur (bourrés)</b> Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des agglos bourrés au béton ordinaire et suivant les plans d'exécution ; Il comprend :- La fourniture et la pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 ; Et toutes sujétions	m2	
2.4	<b>Béton armé pour longrines en fondations dosé à 350 kg/m3</b> Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des longrines en fondations Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans d'exécution - La fourniture et la mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution ; Et toutes sujétions	m3	
III	<b>BETON ARME EN ELEVATION</b>		
3.1	<b>Dallage au sol dosé à 300 kg/m3</b> Ce prix rémunère au mètre cube la pose d'un dallage de béton armé d'épaisseur 8 cm sur le film polyane. Il comprend :	m3	

	- La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> - Le treillis soudés T6 maille 150x150 ; Et toutes sujétions		
3.2	<b>Béton armé pour poteaux, poutres ; chaînage haut et linteaux dosés à 350 kg/m<sup>3</sup></b> Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux ; poutres ; chaînage haut et linteaux sur porte et fenêtre. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> ; - Le ferrailage à mettre sur place ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; Et toutes sujétions	m <sup>3</sup>	
3.3	<b>Appui de fenêtre dosé à 350 kg/m<sup>3</sup></b> Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des appuis de fenêtres Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> ; - Le ferrailage à mettre sur place ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; Et toutes sujétions	m <sup>3</sup>	
IV	<b>MACONNERIE</b>		
4.1	<b>Murs en agglos creux de 15</b> Ce prix rémunère au mètre carré l'élévation d'un mur porteur en agglomérés creux de (15 x 20 x 40) - La fourniture et la pose des agglomérés hourdés au mortier de ciment dosé à 450 kg/m <sup>3</sup> ; Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	
4.2	<b>Murs en agglos creux de 10</b> Ce prix rémunère au mètre carré l'élévation du mur cloison en agglomérés hourdés au mortier de ciment dosé à 450 kg/m <sup>3</sup> Il comprend : - La fourniture et la pose des agglomérés hourdés au mortier de ciment dosé à 450 kg/m <sup>3</sup> ; Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	
4.3	<b>Claustras</b> Ce prix rémunère au mètre carré l'élévation de mur en claustras suivant les plans d'exécution Il comprend : - La fourniture et pose des claustras hourdés au mortier de ciment dosé à 450kg/m <sup>3</sup> ; Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	
V	<b>ENDUITS- CHAPES-ET DIVERS</b>		
5.1	<b>Enduits sur murs extérieurs</b> Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'enduit mortier de ciment dosé à 400 kg/m <sup>3</sup> Sur murs extérieurs des élévations et soubassement Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m <sup>3</sup> ; Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	
5.2	<b>Enduits sur murs intérieurs</b> Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'enduit mortier de ciment dosé à 400 kg/m <sup>3</sup> Sur murs intérieurs des élévations et soubassement Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m <sup>3</sup> ; Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	

5.3	<b>Remplissage pour surélévation des placards de 10cm</b> Ce prix rémunère au mètre carré la surélévation des placards de 10 cm (socle placard) Il comprend- La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du béton ordinaire taloché dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	
5.4	<b>Chape de 3 cm</b> Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation de la chape lisse au sol Il comprend - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier du ciment au sol dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> Et toutes sujétions ;	m <sup>2</sup>	
5.5	<b>Paillasse en béton</b> Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation des paillasses en béton armé Il comprend -La fourniture en matériaux et la mise en œuvre du béton armé 350 kg/m <sup>3</sup> ; -Le ferrailage à mettre en place -Le coffrage en bois de bonne équerre ; Et toutes sujétions	m <sup>l</sup>	
VI	<b>FAUX PLAFOND</b>		
6.1	<b>Plafond en contre-plaqué</b> Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des carrés de contre-plaqué de 4 mm à fixer sur un solivage traité Il comprend -La prévision d'une trappe de visite à certains endroits du plafond -La prévision des trous de ventilation perforés Sur les plaques extérieures au droit de chaque trou -La fourniture et la pose des carreaux de contre-plaqué Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	
6.2	<b>Plafond en tôle lisse</b> Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des carrés de tôles lisses à fixer sur un solivage traité Il comprend - La prévision d'une trappe de visite à certains endroits du plafond - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou - La fourniture et la pose des carreaux de tôles lisses - La fourniture et la pose des grilles de ventilation au faux plafond suivant plan Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	
6.3	<b>Couvre-joints</b> Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des couvre-joints périphériques faux plafond ; Il comprend-La fourniture et la pose des couvre joints périphériques du faux plafond tant à l'extérieur comme à l'intérieur du bâtiment Et toutes sujétions	m <sup>l</sup>	
VII	<b>REVETEMENT SCELLE</b>		
7.1	<b>Grès cérame antidérapant 1er choix 5x5 y compris toutes sujétions</b> Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre Il comprend La fourniture et la pose des carreaux en grès cérame antidérapant 1er choix (5x5) Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	
7.2	<b>Faïence pour pièces humides</b> Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des carreaux faïence sur murs Il comprend - La fourniture et la pose des carreaux faïence sur murs toilettes et autres salles suivant le plan d'exécution Et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	

7.3	<b>Plinthe en grès cérame de 15cm de hauteur</b> Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des carreaux faïence sur murs : Il comprend : - La fourniture et la pose des carreaux faïence sur murs toilettes et autres salles ml suivant le plan d'exécution Et toutes sujétions		
<b>VIII</b>	<b>CHARPENTE-COUVERTURE</b>		
8.1	<b>Bois de charpente dur traité au Xylamon</b> Ce prix rémunère la mise en œuvre au mètre cube le bois de charpente (fermes, pannes) Il comprend : -La fourniture et la pose des fermes en bois dur (basting 3x15) traité au xylamon m3 Et toutes sujétions		
8.2	<b>Planche de rive</b> Ce prix rémunère le mètre linéaire de la fourniture et la pose planches de rive Il comprend : - La fourniture et la pose de la planche de rive rabotée et traitée avant sa mise en œuvre ml Et toutes sujétions de pose		
8.3	<b>Tôle de rive</b> Ce prix rémunère le mètre linéaire de la fourniture et la pose des tôles de rive Et toutes sujétions de pose ml		
8.4	<b>Tôle noue</b> Ce prix énumère le mètre linéaire de la fourniture et pose de de la tôle de noue Et toutes sujétions de pose ml		
8.5	<b>Tôle faitière</b> Ce prix rémunère le mètre linéaire de la fourniture et la pose de la tôle faitière Et toutes sujétions de pose ml		
8.6	<b>Couverture bac alu nervure de 6/10è - Teinte naturelle</b> Il comprend : La fourniture et la pose des tôles bac Alu 6/10e nervure teinte naturelle m2 Et toutes sujétions		
8.7	<b>Gouttière préfabriquée en acier</b> Ce prix rémunère le mètre linéaire de la fourniture et la pose de la gouttière Et toutes sujétions de pose ml		
8.8	<b>Descente d'eau en PVC</b> Il comprend : La fourniture et la pose de la descente d'eau en PVC ml Et toutes sujétions		
<b>IX</b>	<b>MENUISERIE BOIS</b>		
9.1	<b>Porte pleine 0,7x2,20 : PP1</b> Ce prix rémunère à l'unité la fabrication et la pose d'une porte pleine de 0.70x2.20 Il comprend : - La fabrication l'amenée et la pose de la porte pleine ; u - La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles ; etc. Et toutes sujétions		
9.2	<b>Porte pleine 1,00x2,20 : PP2</b> Ce prix rémunère à l'unité, la fabrication et la pose d'une porte pleine 1.00x2.20 Il comprend :- La fabrication, l'amenée et la pose de la porte pleine ; - La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles, etc. Et toutes sujétions de pose de la serrure et des paumelles ; etc. Et toutes sujétions u		

9.3	<p><b>Fenêtre châssis naco 10 lames 1,50m y compris toile moustiquaire (CN)</b>  Ce prix rémunère à l'unité, la fabrication et la pose d'une fenêtre en châssis naco 10 lames et 1.50m de large y compris toile moustiquaire (CN)  Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fabrication, l'amenée et la pose de fenêtre en châssis naco de 8 lames et 1.50 m de large y compris toile moustiquaire ;</li> <li>- La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles, etc.</li> </ul> <p>Et toutes sujétions</p>	u	
9.4	<p><b>Fenêtre châssis naco 8 lames 0,60 m y compris toile moustiquaire (CN)</b>  Ce prix rémunère à l'unité, la fabrication et la pose d'une fenêtre en châssis naco 8 lames et 0.60 m de large y compris toile moustiquaire (CN) au lavabo et autres  Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La fabrication, l'amenée et la pose de fenêtre en châssis naco de 8 lames et 0.60 m de large y compris toile moustiquaire ;</li> <li>La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles, etc.</li> </ul> <p>Et toutes sujétions</p>	u	
9.5	<p><b>Fenêtre châssis naco 5 lames 0,60 m y compris toile moustiquaire (CN)</b>  Ce prix rémunère à l'unité, la fabrication et la pose d'une fenêtre en châssis naco 5 lames et 0.60 m de large y compris toile moustiquaire (CN) dans les douches et WC  Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La fabrication, l'amenée et la pose de fenêtre en châssis naco de 5 lames et 0.60 m de large y compris toile moustiquaire ;</li> <li>La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles, etc.</li> </ul> <p>Et toutes sujétions</p>	u	
9.6	<p><b>Placards de 0,8x3 en CP ép. 0,19 y compris étagères</b>  Ce prix rémunère à l'unité la fabrication et la pose des cadres ; battants et étagères d'un placard de 0,8 x 3 en CP ép. 0.19Il comprend :- La fabrication, l'amenée et la pose du placard- La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles étagères ; etc. Et toutes sujétions de pose</p>	u	
X	<b>MENUISERIE METALLIQUE</b>		
10.1	<p><b>Porte métallique pleine 1.00x2.10 :PM1</b>  Ce prix rémunère à l'unité la fabrication et la pose d'une porte métallique pleine de 1.00x2.10  Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La fabrication l'amenée et pose de la porte métallique ;</li> <li>-La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles ; etc.</li> </ul> <p>Et toutes sujétions</p>	u	
10.2	<p><b>Grille antivol pour CN</b>  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de la grille antivol ; Il comprend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fabrication l'amenée et la pose de la grille antivol</li> </ul> <p>Et toutes sujétions ;</p>	m2	
XI	<b>PEINTURE -VITRERIE</b>		
11.1	<p><b>Peinture sur murs extérieurs trois couches</b>  Ce prix rémunère au mètre carré de peinture des murs extérieurs à eau « pantex »  1300  Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fourniture et application couche d'imprégnation ponçage des surfaces ;</li> <li>application des différentes couches de peinture</li> </ul> <p>Et toutes sujétions</p>	m2	

11.2	<p><b>Peinture sur murs intérieurs deux couches</b> Ce prix rémunère au mètre carré de peinture des murs intérieurs à eau « pantex » 800 Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fourniture et application couche d'imprégnation ponçage des surfaces ;</li> <li>application différentes couches de peinture</li> </ul> <p>Et toutes sujétions</p>	m2	
11.3	<p><b>Peinture sur plafond</b> Ce prix rémunère au mètre carré de peinture à eau à appliquer sur les faux plafonds Il comprend :- La fourniture et l'application peinture à eau « pantex » 800 sur surfaces faux plafond Et toutes sujétions d'application</p>	m2	
11.4	<p><b>Peinture sur menuiseries bois</b> Ce prix rémunère au mètre carré de peinture à appliquer sur la menuiserie en bois Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fourniture et application peinture à huile sur les deux (02) couches des surfaces préparées à recevoir la peinture</li> </ul> <p>Et toutes sujétions d'application</p>	m2	
11.5	<p><b>Peinture sur grilles antivol de châssis CN</b> Ce prix rémunère au mètre carré de peinture à appliquer sur les grilles antivols en peinture Glycéro Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture et l'application antirouille et l'application peinture indiquée sur antivol</li> </ul> <p>Et toutes sujétions d'application</p>	m2	
11.6	<p><b>Vitrage pour châssis NACO</b> Ce prix rémunère au mètre carré de fourniture et de pose des vitres pour châssis naco Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture et la pose de lames narco fabrication châssis et amenée vitrage</li> </ul> <p>Et toutes sujétions</p>	m2	
<b>XII</b>	<b>ELECTRICITE</b>		
12.1	<p><b>Circuit de terre - mise à la terre</b> <b>Ceinture de terre</b> Ce prix rémunère le mètre linéaire de fourniture et la pose du <math>\phi</math> du cuivre en place Il comprend :</p>		
12.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture et la pose du diamètre du cuivre prévu dans le marché</li> </ul> <p>Et toutes sujétions de pose</p>	ml	
12.1.2	<p><b>Liaisons équipotentielle</b> Ce prix rémunère au forfait de l'ensemble de dispositif à mettre en place Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture et la pose de l'ensemble de dispositif (potence charbon zèle etc.) Et toutes sujétions de pose</li> </ul>	FF	
12.2	<b>Coffrets et tableaux</b>		
12.2.1	<p><b>Coffrets et tableaux</b> Ce prix rémunère au forfait de l'ensemble coffrets et tableaux à fournir et à poser Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture et pose de coffret et tableaux</li> </ul> <p>Et toutes sujétions</p>	FF	
12.3	<b>Distribution - Alimentation - Eclairage - Prises - Equipements</b>		
12.3.1	<b>Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage</b>		

	Ce prix rémunère l'unité de l'ensemble des pièces à fournir et à poser Il comprend : - La fourniture et la pose de l'ensemble (interrupteur ; simple ; allumage ; fourreautage et câble) Et toutes sujétions	u	
12.3.2	<b>Interrupteur va-et-vient allumage y compris fourreautage et câblage</b> Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de l'ensemble interrupteur va et vient : Il comprend : - La fourniture et la pose de l'ensemble (interrupteur v et v y compris fourreautage et câblage) Et toutes sujétions de pose	u	
12.3.3	<b>Prises de courant 2P+T 16A y compris fourreautage et câblage</b> Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de l'ensemble des prises de courant 2P+T : 16A : Il comprend : - La fourniture et la pose de l'ensemble des prises de courant 2P+T 16A y compris fourreautage et câblage Et toutes sujétions de pose	u	
12.4	<b>Lustrerie</b>		
12.4.1	<b>Applique sanitaire 2P+T+ Inter LEGRAND y compris fourreautage et câblage</b> Applique sanitaire 2P+T inter LEGRAND y compris fourreautage et câblageCe prix rémunère à l'unité de l'ensemble la fourniture et la pose de l'applique sanitaire 2P+T 16AIl comprend :- La fourniture et pose applique sanitaire 2P T 16A y compris fourreautage et câblageEt toutes sujétions	u	
12.4.2	<b>Réglettes y compris câblage et fourreautage</b> Ce prix énumère à l'unité de l'ensemble la fourniture et la pose réglettes y compris câblage et fourreautage Il comprend : - La fourniture et la pose des réglettes y compris fourreautage et câblage Et toutes sujétions	u	
12.4.3	<b>Hublot rond étanche y compris fourreautage et câblage</b> Ce prix rémunère à l'unité de l'ensemble la fourniture et la pose de Hublot rond étanche y compris fourreautage et câblage Il comprend : - La fourniture et la pose des Hublots ronds étanches y compris fourreautage et câblage Et toutes sujétions	u	
XIII	<b>FLUIDES</b>		
13.1	<b>Plomberie sanitaire</b>		
13.1.1	<b>Réseau d'évacuation EU/EV</b> Ce prix rémunère le forfait d'un ensemble à fournir et à poser Il comprend : - La construction ; la fourniture et la pose des tuyauteries en EU/EV Et toutes sujétions	Ens.	
13.1.2	<b>Réseau d'alimentation</b> Ce prix rémunère le forfait d'un ensemble des tuyauteries d'alimentation : Il comprend : La fourniture et pose des tuyaux d'alimentation Et toutes sujétions	Ens.	
	<b>Appareils sanitaires</b>		

13.1.3	<p><b>Lavabo blanc</b> Ce prix rémunère à l'unité l'appareil sanitaire à poser Il comprend - La fourniture et la pose lavabo en porcelaine de couleur blanche Et toutes sujétions</p>	u	
13.1.4	<p><b>Cuvette W.C.</b> Ce prix rémunère à l'unité comprend :- l'achat ; fourniture et la pose WC chasse basse en porcelaine complet Et toutes sujétions</p>	u	
13.1.5	<p><b>Evier</b> Ce prix rémunère à l'unité l'achat ; la fourniture et pose évier en inox Il comprend -La fourniture et la pose évier complet Et toutes sujétions</p>	u	
13.1.6	<p><b>Douche</b> Ce prix rémunère à l'unité l'achat ; la fourniture et pose évier en inox Il comprend -La fourniture et la pose évier complet Et toutes sujétions</p>	u	
13.1.7	<p><b>Robinet d'eau dans la cour</b> Ce prix rémunère l'unité à l'achat ; la fourniture et la pose robinet pour alimentation en eau Il comprend la fourniture et la pose robinet d'alimentation en eau et toutes sujétions</p>	u	
13.2	<b>Assainissement</b>		
13.2.1	<p><b>Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regard de raccordement</b> Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l'unité de la construction d'une fosse septique pour 40 en agglos de 20 x20x40 bourrés. Il comprend les fouilles nécessaires la fourniture des matériaux servant à la confection du béton de propreté, du béton armé du couvercle et du mortier de pose, des enduits des parements, de l'étanchéité et du filtre bactérien: la fourniture des agglos de 20 x 20 x40; la confection et la pose du béton de propreté la confection du mortier de pose; - l'enduisage des murs ; - L'étanchéité des murs ; - La confection et la pose des couvercles - la pose du filtre et toutes sujétions. Il s'applique à l'ensemble de la tâche de réalisation de la fosse</p>	u	
13.2.2	<p><b>Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regard de raccordement</b> Ce prix rémunère l'unité de la construction du puisard pour 40 usagers avec regard de raccordementIl comprend la construction d'un puisard pour 40 usagers y compris canalisation et regard de raccordementEt toutes sujétions</p>	u	
13.2.3	<p><b>Caniveau bétonnés 30x30 tout autour du bâtiment</b> Ce prix rémunère le mètre linéaire de la réalisation de caniveaux bétonnés 30x30 tout autour du bâtiment Il comprend -La réalisation du caniveau en béton armé dosé à 350 kg/m3 ; l'amenée et la mise en œuvre du matériau -La fourniture et la mise en œuvre des aciers selon le plan d'exécution -Le coffrage en bois de bonne équerre Et toutes sujétions</p>	ml	



4.3	Claustras	m2	20.00		
	<b>Total maçonnerie</b>				
<b>V</b>	<b>ENDUITS- CHAPES-ET DIVERS</b>				
5.1	Enduits sur murs extérieurs	m2	342.00		
5.2	Enduits sur murs intérieurs	m2	703.00		
5.3	Remplissage pour surélévation des placards de 10cm	m2	8.00		
5.4	Chape de 3 cm	m2	288.32		
5.5	Paillasse en béton	ml	6.00		
	<b>Total enduits, capes et divers</b>				
<b>VI</b>	<b>FAUX PLAFOND</b>				
6.1	Plafond en contre-plaqué	m2	333.00		
6.2	Plafond en tôle lisse	m2	51.52		
6.3	Couvre-joints	ml	528.63		
	<b>Total faux plafonds</b>				
<b>VII</b>	<b>REVETEMENT SCELLE</b>				
7.1	Grès cérame antidérapant 1er choix 5x5 y compris toutes sujétions	m2	230.00		
7.2	Faïence pour pièces humides	m2	80.02		
7.3	Plinthe en grès cérame de 15cm de hauteur	ml	257.17		
	<b>Total revêtements scellés</b>				
<b>VIII</b>	<b>CHARPENTE-COUVERTURE</b>				
8.1	Bois de charpente dur traité au Xylamon	m3	7.00		
8.2	Planche de rive	ml	117.33		
8.3	Tôle de rive	ml	117.33		
8.4	Tôle noue	ml	19.40		
8.5	Tôle faîtière	ml	84.99		
8.6	Couverture bac alu nervure de 6/10è - Teinte naturelle	m2	369.05		
8.7	Gouttière préfabriquée en acier	ml	120.00		
8.8	Descente d'eau en PVC	ml	39.60		
	<b>Total Charpente - Couverture</b>				
<b>IX</b>	<b>MENUISERIE BOIS</b>				
9.1	Porte pleine 0,7x2,20 : PP1	u	13.00		
9.2	Porte pleine 1,00x2,20 : PP2	u	9.00		
9.3	Fenêtre châssis naco 10 lames 1,50m y compris toile moustiquaire (CN)	u	4.00		
9.4	Fenêtre châssis naco 8 lames 0,60 m y compris toile moustiquaire (CN)	u	12.00		
9.5	Fenêtre châssis naco 5 lames 0,60 m y compris toile moustiquaire (CN)	u	15.00		
9.6	Placards de 0,8x3 en CP ép. 0,19 y compris étagères	u	2.00		
	<b>Total Menuiserie bois</b>				
<b>X</b>	<b>MENUISERIE METALLIQUE</b>				
10.1	Porte métallique pleine 1.00x2.10 :PM1	u	4.00		
10.2	Grille antivol pour CN	m2	26.00		
	<b>Total Menuiserie métallique</b>				
<b>XI</b>	<b>PEINTURE -VITRERIE</b>				
11.1	Peinture sur murs extérieurs trois couches	m2	342.00		
11.2	Peinture sur murs intérieurs deux couches	m2	741.00		
11.3	Peinture sur plafond	m2	333.00		
11.4	Peinture sur menuiseries bois	m2	44.00		
11.5	Peinture sur grilles antivol de châssis CN	m2	25.20		

11.6	Vitrage pour châssis NACO	m2	25.20		
	<b>Total Peinture - vitrerie</b>				
<b>XII</b>	<b>ELECTRICITE</b>				
12.1	<b>Circuit de terre - mise à la terre</b>				
12.1.1	Ceinture de terre	ml	116.20		
12.1.2	Liaisons équipotentielles	FF	1.00		
	<b>Total Circuit de terre - mise à la terre</b>				
12.2	<b>Coffrets et tableaux</b>				
12.2.1	Coffrets et tableaux	FF	1.00		
	<b>Total coffrets et tableaux</b>				
12.3	<b>Distribution - Alimentation - Eclairage - Prises - Equipements</b>				
12.3.1	Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage	u	25.00		
12.3.2	Interrupteur va-et-vient allumage y compris fourreautage et câblage	u	2.00		
12.3.3	Prises de courant 2P+T 16A y compris fourreautage et câblage	u	17.00		
	<b>Total Distribution - Alimentation - Eclairage - Prises - Equipements</b>				
12.4	<b>Lustrerie</b>				
12.4.1	Applique sanitaire 2P+T+ Inter LEGRAND y compris fourreautage et câblage	u	2.00		
12.4.2	Réglettes y compris câblage et fourreautage	u	33.00		
12.4.3	Hublot rond étanche y compris fourreautage et câblage	u	11.00		
	<b>Total Lustrerie</b>				
	<b>Total Electricité</b>				
<b>XIII</b>	<b>FLUIDES</b>				
13.1	<b>Plomberie sanitaire</b>				
13.1.1	Réseau d'évacuation EU/EV	Ens.	1.00		
13.1.2	Réseau d'alimentation	Ens.	1.00		
	<b>Appareils sanitaires</b>				
13.1.3	Lavabo blanc	u	4.00		
13.1.4	Cuvette W.C.	u	7.00		
13.1.5	Evier	u	2.00		
13.1.6	Douche	u	2.00		
13.1.7	Robinet d'eau dans la cour	u	2.00		
	<b>Total Plomberie sanitaire</b>				
13.2	<b>Assainissement</b>				
13.2.1	Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regard de raccordement	u	1.00		
13.2.2	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regard de raccordement	u	2.00		
13.2.3	Caniveau bétonnés 30x30 tout autour du bâtiment	ml	125.00		
13.2.4	Dallettes pour caniveau épaisseur 12 cm	ml	9.40		
13.2.5	Pavés dans la cour avant et arrière	m2	152.30		
	<b>Total Assainissement</b>				
	<b>Total Fluides</b>				
<b>MONTANT TOTAL HTVA</b>					
<b>TVA (19,25%)</b>					
<b>AIR (2,2%)</b>					
<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>					
<b>NET A PERCEVOIR</b>					

#### 4. REMISE DES OFFRES

Les Offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devront être déposées contre récépissé ou recommandées avec accusé de réception à la Direction de la Programmation des Investissements Publics (Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics du Chapitre 94 (SIGAMP-94)), 3ème étage, Ingénieurs d'Etudes DPIP, porte 317, à l'immeuble principal du MINEPAT à Yaoundé, au plus tard le 2 DEC 2023 à 14 heures, heure locale.

#### 5. OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des Offres se fera en un temps le 2 DEC 2023 à 15 heures, heure locale, par la Commission Interne Supplémentaire de Passation des Marchés Publics auprès du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, dans la Salle des Réunions de ladite Commission, porte B3 de l'Annexe I (Division de la Coopération avec le Monde Islamique), en présence des Soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

Seuls les soumissionnaires assisteront à cette séance d'ouverture ou peuvent s'y faire représenter par une seule personne de leur choix, dûment mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.


#### 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour toute information complémentaire relative au présent Appel d'Offres, les entreprises intéressées peuvent s'adresser à la Direction de la Programmation des Investissements Publics (Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics du chapitre 94 (SIGAMP-94), 3ème étage, Ingénieur d'Etudes DPIP porte 317 à l'immeuble principal du MINEPAT. .

Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de  
l'Aménagement du Territoire.

#### Ampliations :

- MINMAP ;
- ARMP (pour publication) ;
- CISPM/MINEPAT ;
- ARCHIVES ;
- AFFICHAGE.

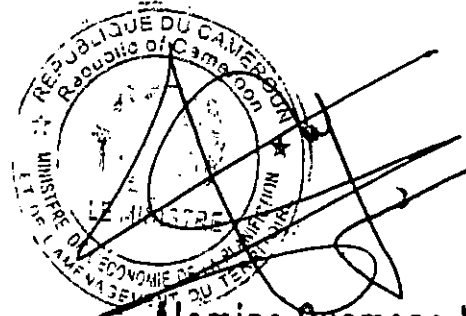

Alamine Ousmane Mey