


REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

COMMUNE DE NGOMEDZAP



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

CENTER REGION

NYONG AND SO'O DIVISION

NGOMEDZAP COUNCIL

ADDITIF N°02/C-NGZP/CIMP/2026

Objet : Additif sur le Devis Estimatif et Quantitatif du lot I du DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°003/AONO/C-NGOMEDZAP/CIPM/2026 DU / /2026 POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION TRIPHASEE SUR L'AXE AKONGO – NGOUNGAL(PHASE 1) LOT1 ; EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BT SUR LES LOCALITES : AYENE-AKOK (pesage routier) - NKOABE-MVOG YA'A – KOUMASSI LOT2 DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE.

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION
TRIPHASE DE L'AXE AKONGO-NGOULNGAL EN DEUX PHASES
LOT1 DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP,
DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE.**

N°	DESIGNATIONS	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
100	TRAVAUX PREPARATOIRES				

101	Mobilisation générale, signalisation du chantier, baraque de chantier	ff	1,00		
102	Installation et repli du chantier, projet d'exécution, plan de recollement	ff	1,00		
	SOUS/TOTAL 100				
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT TRIPHASE EN CABLE ALMELEC 34 MM2				
201	Etude et piquetage	km	3,50		
202	Fouilles en terrain normal	m3	35,20		
203	F et P poteau béton 11m/300 daN	u	40,00		
204	F et P poteau béton 11m/500 daN	u	4,00		
205	F et P Poteau béton 12m/500 daN pour IACM	u	1,00		
206	F et P Poteau béton 12m/500 daN pour Dérivation MT triphasée	u	1,00		
207	F et P isolateur rigide	u	124,00		
208	F et P console de tête	u	4,00		
209	F et P tiges renforcées	u	120,00		
210	F et P IACM 36 KV	u	1,00		
211	Confection plate forme de manœuvre IACM	m3	1,00		
212	F et P pince d'alignement MT	u	44,00		

213	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm ² 1508T	u	24,00		
214	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	u	24,00		
215	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	u	24,00		
216	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	11 550,00		
217	F et P Numéro et Numérotation	u	50,00		
218	F et P Plaque danger de mort AZ 85	u	50,00		
219	F et P Nappes voutes rigides	u	40,00		
220	Herse métallique double	u	4,00		
221	Massif de fondation pour supports en béton	m ³	11,73		
222	Travaux sous coupure	u	1,00		
	SOUS TOTAL 200				
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61- 25KVA				
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	u	1,00		
302	F et P Support béton 12m/500 daN	u	1,00		
303	Fouilles en terrain normal	m3	1,40		
304	F et P C/C à expulsion	u	3,00		
305	F et P Parafoudre 27KV	u	1,00		


306	Confection MALT type 2BH	ens	1,00		
307	Massif de fondation	m3	0,75		
	SOUS/TOTAL 300				
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT/ BT MONOPHASE 4*25mm2 Câble torsadé				
401	Etude et piquetage	km	0,25		
402	Fouilles en terrain normal	m3	4,00		
403	F et P poteau béton 11m/300 daN	u	7,00		
404	F et P poteau béton 11m/500 daN	u	1,00		
405	F et P isolateur rigide	u	22,00		
406	F et P tiges renforcées	u	21,00		
407	F et P console de tête	u	1,00		
408	F et P pince d'alignement MT	u	8,00		
409	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm ² 1508T	u	6,00		
410	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	u	6,00		
411	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	u	6,00		
412	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	825,00		
413	F et P Numéro et Numérotation	u	8,00		

414	F et P Plaque danger de mort AZ 85	u	8,00		
415	Prise en charge touret	u	1,00		
416	F et P Nappes voutes rigides	u	7,00		
417	Herse métallique double	u	1,00		
418	Massif de fondation pour supports en béton	m ³	2,67		
419	F et Déroulage câble torsadés 4x25mm ²	ml	440,00		
420	F et P Armement d'alignement BT	u	5,00		
421	F et P Armement d'ancrage BT	u	2,00		
422	Mise à la terre type C (cable de cuivre NU 29mm ² , piquet de terre FORSOND LONG, protection mécanique)	u	1,00		
423	F et P Capuchon d'extrémité	ens	3,00		
424	Raccord BT	ens	3,00		
	SOUS/TOTAL 400				
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Chargement et dechargement du matériel	t/km	4,90		
502	Transport matériels	ff	1,00		
503	Abattage et Elagage	km	3,00		

504	Raccordement ENEO	u	1,00		
505	Déplacement équipe	h	1,00		
	SOUS /TOTAL 500				
600	BRANCHEMENT MENAGE				
601	Branchement+ Abonnement Eneo 4 fils prépayé	u	-		
602	Branchement+ Abonnement Eneo 2 fils prépayé	u	4,00		
	SOUS /TOTAL 600				
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA(19,25%)				
	IR(2,2%)				
	NET A MANDATER				
	TOTAL GENERAL TTC				
Arrêté le présent devis à la somme de :					

Fait à Ngomedzap le 09/02/2026

MADAME LE MAIRE
(Maitre d'Ouvrage)

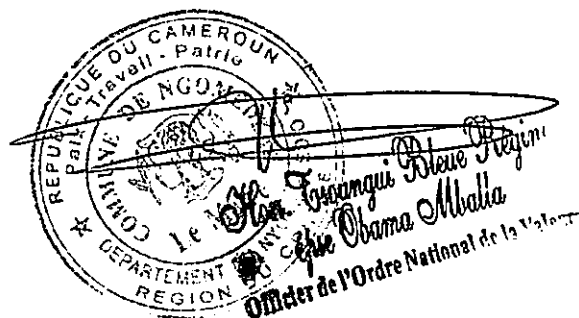

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

COMMUNE DE NGOMEDZAP



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

CENTER REGION

NYONG AND SO'O DIVISION

NGOMEDZAP COUNCIL

ADDITIF N°02/C-NGZP/CIMP/2026

Objet : Additif sur le Devis Estimatif et Quantitatif du lot I du DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°003/AONO/C-NGOMEDZAP/CIPM/2026 DU / /2026 POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION TRIPHASEE SUR L'AXE AKONGO – NGOUNGAL(PHASE 1) LOT1 ; EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BT SUR LES LOCALITES : AYENE-AKOK (pesage routier) - NKOABE-MVOG YA'A – KOUMASSI LOT2 DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE.

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION
TRIPHASE DE L'AXE AKONGO-NGOULNGAL EN DEUX PHASES
LOT1 DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP,
DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE.**

N°	DESIGNATIONS	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
100	TRAVAUX PREPARATOIRES				

101	Mobilisation générale, signalisation du chantier, baraque de chantier	ff	1,00		
102	Installation et repli du chantier, projet d'exécution, plan de recollement	ff	1,00		
	SOUS/TOTAL 100				
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT TRIPHASE EN CABLE ALMELEC 34 MM2				
201	Etude et piquetage	km	3,50		
202	Fouilles en terrain normal	m3	35,20		
203	F et P poteau béton 11m/300 daN	u	40,00		
204	F et P poteau béton 11m/500 daN	u	4,00		
205	F et P Poteau béton 12m/500 daN pour IACM	u	1,00		
206	F et P Poteau béton 12m/500 daN pour Dérivation MT triphasée	u	1,00		
207	F et P isolateur rigide	u	124,00		
208	F et P console de tête	u	4,00		
209	F et P tiges renforcées	u	120,00		
210	F et P IACM 36 KV	u	1,00		
211	Confection plate forme de manœuvre IACM	m3	1,00		
212	F et P pince d'alignement MT	u	44,00		

213	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm ² 1508T	u	24,00		
214	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	u	24,00		
215	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	u	24,00		
216	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	11 550,00		
217	F et P Numéro et Numérotation	u	50,00		
218	F et P Plaque danger de mort AZ 85	u	50,00		
219	F et P Nappes voutes rigides	u	40,00		
220	Herse métallique double	u	4,00		
221	Massif de fondation pour supports en béton	m ³	11,73		
222	Travaux sous coupure	u	1,00		
	SOUS TOTAL 200				
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61- 25KVA				
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	u	1,00		
302	F et P Support béton 12m/500 daN	u	1,00		
303	Fouilles en terrain normal	m3	1,40		
304	F et P C/C à expulsion	u	3,00		
305	F et P Parafoudre 27KV	u	1,00		

306	Confection MALT type 2BH	ens	1,00		
307	Massif de fondation	m3	0,75		
	SOUS/TOTAL 300				
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT/ BT MONOPHASE 4*25mm2 Câble torsadé				
401	Etude et piquetage	km	0,25		
402	Fouilles en terrain normal	m3	4,00		
403	F et P poteau béton 11m/300 daN	u	7,00		
404	F et P poteau béton 11m/500 daN	u	1,00		
405	F et P isolateur rigide	u	22,00		
406	F et P tiges renforcées	u	21,00		
407	F et P console de tête	u	1,00		
408	F et P pince d'alignement MT	u	8,00		
409	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm ² 1508T	u	6,00		
410	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	u	6,00		
411	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	u	6,00		
412	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml	825,00		
413	F et P Numéro et Numérotation	u	8,00		

414	F et P Plaque danger de mort AZ 85	u	8,00		
415	Prise en charge touret	u	1,00		
416	F et P Nappes voutes rigides	u	7,00		
417	Herse métallique double	u	1,00		
418	Massif de fondation pour supports en béton	m ³	2,67		
419	F et Déroulage câble torsadés 4x25mm ²	ml	440,00		
420	F et P Armement d'alignement BT	u	5,00		
421	F et P Armement d'ancrage BT	u	2,00		
422	Mise à la terre type C (cable de cuivre NU 29mm ² , piquet de terre FORSOND LONG, protection mécanique)	u	1,00		
423	F et P Capuchon d'extrémité	ens	3,00		
424	Raccord BT	ens	3,00		
	SOUS/TOTAL 400				
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Chargement et dechargement du matériel	t/km	4,90		
502	Transport matériels	ff	1,00		
503	Abattage et Elagage	km	3,00		

504	Raccordement ENEO	u	1,00		
505	Déplacement équipe	h	1,00		
	SOUS /TOTAL 500				
600	BRANCHEMENT MENAGE				
601	Branchement+ Abonnement Eneo 4 fils prépayé	u	-		
602	Branchement+ Abonnement Eneo 2 fils prépayé	u	4,00		
	SOUS /TOTAL 600				
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA(19,25%)				
	IR(2,2%)				
	NET A MANDATER				
	TOTAL GENERAL TTC				
Arrêté le présent devis à la somme de :					

Fait à Ngomedzap le 09/03/2026

MADAME LE MAIRE
(Maitre d'Ouvrage)

