

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME – NORD

DEPARTEMENT DE MAYO – KANI

COMMUNE DE MINDIF

SECRETIARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO – KANI DIVISION

MINDIF COUNCIL

SECRETIARIAT GENERAL

ADDITIF RECTIFICATIF N° 001/AR/R-EN/D-MK/C-MINDIF/2026

A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/R-EN/D-MK/C-MINDIF/CIPM/T-BEC/2026 DU 26/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS LES ECOLES PUBLIQUES SUIVANTES : EP DE TOUTOUROU(Lot1) ET EP DE MAOUDINE(Lot2), DANS LA COMMUNE DE MINDIF, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L'EXTREME –NORD

Financement : Budget d'Investissement Public (BIP) du MINEDUB et MINDDEVEL, Exercice 2026.

AU LIEU DE


1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) du MINEDUB et MINDDEVEL, Exercice 2026, le Maire de la Commune de MINDIF, Maître d'Ouvrage (Autorité Contractante) lance pour le compte de la Commune de Mindif, un Appel d'Offres National Ouvert relatif aux Travaux de construction d'un bloc de deux Salles de Classe dans chacune des Ecoles publiques suivantes : EP DE TOUTOUROU (Lot1) et EP de MAOUDINE(Lot2), dans la Commune de Mindif, Département Du Mayo – Kani, Région de L'Extrême –Nord car le devis est type urbain.

2- Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

- Travaux Préparatoires ;
- Terrassement ;
- Fondations ;
- Maçonnerie-élévation ;
- Charpente-Couverture ;
- Menuiserie ;
- Electricité ;
- Peinture ;
- V.R.D.



3- Remise des offres

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES	04/03/2026 A 10 HEURES A LA COMMUNE DE MINDIF, AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL.
DATE D'OUVERTURE DES PLIS	04/03/2026 A 11HEURES A LA COMMUNE DE MINDIF, AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL.

LIRE

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) du MINEDUB et MINDDEVEL, Exercice 2026, le Maire de la Commune de MINDIF, Maître d'Ouvrage (Autorité Contractante) lance pour le compte de la Commune de Mindif, un Appel d'Offres National Ouvert relatif aux Travaux de construction d'un bloc de deux Salles de Classe est du type rural (15,45m x 8,00m) dans chacune des Ecoles publiques suivantes : EP DE TOUTOUROU (Lot1) et EP de MAOUDINE(Lot2), selon le devis du type rural, dans la Commune de Mindif, Département Du Mayo – Kani, Région de L'Extrême –Nord

2. Consistance des travaux

Les travaux dont les plans et cadre du devis quantitatif et estimatif ont pris en compte les caractéristiques ci-dessus précisées, comprennent :

- Travaux Préparatoires ;
- Terrassement ;
- Fondations ;
- Maçonnerie-élévation ;
- Charpente-Couverture ;
- Menuiserie ;
- Electricité ;
- Peinture ;
- V.R.D.

3. Ouverture des plis

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES	06/03/2026 A 10 HEURES A LA COMMUNE DE MINDIF, AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL.
DATE D'OUVERTURE DES PLIS	06/03/2026 A 11 HEURES A LA COMMUNE DE MINDIF, AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL.

Ci – joint :

- Devis du type rural


LE RESTE SANS CHANGEMENT

MINDIF, le 23 FEV 2026

LE MAIRE,
(Autorité Contractante)

Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
- Préfet Mayo - Kani
- ARMP/EN
- DDMAP/MK
- DDEPAT/MK
- Président CPM /CNE MINDIF
- Affichage chrono

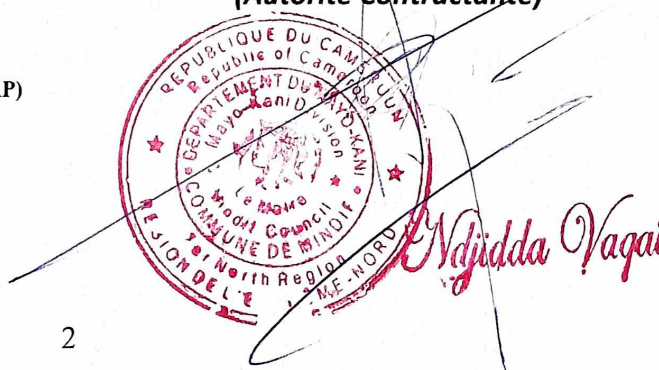

cadre du détail quantitatif et estimatif

N0 Prix	Désignation	unité	Qté	P r i x Unitaire	Prix Total
100	Travaux Préparatoires				
101	Installations de Chantier, amenée et repli du matériel	Ff	1		
102	Implantation du bâtiment	Ff	1		
103	Débroussaillage du site	m ²	900		
104	Projet d'exécution en 06 (Six) exemplaires	Ff	1		
Sous – total 100					
200	Terrassement				
201	Déblai et fouilles de fondation en rigole et en puits (semelle filante et isolée)	m ³	25		
202	Remblais en latérite d'épaisseur 20cm	m ³	55		
Sous – total 200					
300	Fondation				
301	Béton de propreté (ép. 5cm minimum) dosé à 150 kg/m ³	m ³	1,8		
302	Mur de fondation en Agglos de 20x20x40 bourrés, hauteur 80 cm	m ²	41		
303	Béton armé pour Amorces poteaux, semelles et chainages bas	m ³	3,8		
304	Dallage en béton armé (ép. 8 cm) dosé à 250 kg/m ³	m ³	10		
Sous – total 300					
400	Maçonnerie – Elévation				
401	Maçonnerie en Agglos creux de 15x20x40	m ²	128		
402	Béton armé pour poteaux, assises de fenêtres, linteaux, poutres et chaînages haut	m ³	4,6		
403	Enduit au mortier de ciment	m ²	279		
404	Tableau mural armé d'un grillage fin	U	2		
405	Estrade	U	2		
406	Chape lissée	m ²	125		
407	Claustres en forme de V à l'avant et en forme boîtes à lettre à l'arrière	m ²	26		
Sous – total 400					
500	Charpente – Couverture				
501	Ferme en bastings de (3x15) cm, bois de type iroko	U	6		
502	Pannes en chevrons de (8x8) cm bois de type iroko et lattes de rive de pignon	m ³	2,15		
503-a	Plafond en contre-plaqué avec couvre joints à l'intérieur	m ²	195,5		
503-b	Plafond en tôle lisse avec couvre joints à l'extérieur	m ²			
504	Planche de rive protégée à la tôle lisse pour bardage	MI	28		
505	Couverture en tôle bac Alu 6/10°	m ²	190		
506	Faîtière bac de 50 cm de large	MI	17		
507	Rive pignon en alu	MI	24		
Sous – total 500					
600	Menuiserie				
601	Porte métallique de 1.00x2.20 avec porte cadenas	U	4		
602	Seuils métalliques en cornière de 35 pour véranda et estrades	MI	32,5		
Sous – total 600					
700	Electricité				
701	Gaine orange	Rlx	3		
702	Câbles V.G.V 1,5 mm ² en plafond	Rlx	2		
703	Fil TH 2,5 mm ²	Rlx	2		
704	Interrupteur encastré SA	U	4		
705	Prise de courant encastré	U	4		
706	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité.	Ens	1		
707	Réglette de 120	U	12		

Sous - total 700

800	Peinture				
801	Impression à la chaux vive	m ²	285,6		
802	Peinture type Pantex 800 sur plafond intérieur	m ²	152		
803	Peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs	m ²	146,6		
804	Peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs	m ²	139		
805	Peinture à huile sur menuiserie métallique et plinthe+ soubassement	m ²	45		
Sous - total 800					
900	V.R.D				
901	Caniveau en béton armé dosé à 350kg/m3 de (40x30) cm tout autour du bâtiment	ml	54		
902	Dallage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 des alentours du bâtiment sur une largeur de 0,80 m	m ²	38,5		
903	Dallete de couverture préfabriquée en béton armée dosé à 350 kg/ m ³	m ³	0,25		
904	Rampe d'accès pour handicapés en béton armé dosé à 350 kg/ m ³	U	1		
905	Puits perdu avec matériaux absorbants	U	1		
Sous - total 900					
RECAPITULATION					
100 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
200 - TERRASSEMENT					
300 - FONDATIONS					
400 - MACONNERIE - ELEVATION					
500 - CHARPENTE - COUVERTURE					
600 - MENUISERIE					
700 - ELECTRICITE					
800 - PEINTURE					
900 - V.R.D					
TOTAL HT					
TVA (19, 25%)					
I.R (2,2% ou 5,5%)					
T.T.C					
Net à mandater					

